EasyCut 275.230 DG

Des solutions innovantes

Les convoyeurs à rouleaux et les butées de mesure de type M rendent la manipulation de la matière plus confortable.

La micro-pulvérisation applique un brouillard d'huile sur les pointes des dents et sur les côtés du ruban.

Lampe LED éclairant l'espace de travail.

Pistolet de nettoyage de la machine.

Photos non contractuelles, uniquement dans un but d'illustration

MACHINES POUR LA COUPE DES METAUX
MACHINES POUR L'USINAGE ALU
EISMO

LA PUISSANCE INDUSTRIELLE au SERVICE 'de VOS IDEES depuis plus de 40 ans

EISMO SAS

10, rue de l'Artisanat - CS 70015
F - 68730 BLOTZHEIM

Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72
Email: eismo@eismo.fr
www.eismo.fr

Scies à ruban gravitationnelles munies d'une rotation bilatérale

EasyCut 275.230 DG

MACHINES POUR LA COUPE DES METAUX
MACHINES POUR L'USINAGE ALU
EISMO

EasyCut 275.230 DG

Ergonomique et fonctionnelle

Idéal pour une utilisation légère et moyennement lourde

EasyCut 275.230 DG

Des solutions innovantes

De conception rigide et robuste, la nouvelle scie EasyCut 275.230 DG se démarque par une hauteur de travail ergonomique et par une manipulation moderne et rapide. Cette scie a été conçue en mettant l'accent sur le remplacement simple et rapide des matières à découper et sur la réduction des temps nécessaire au réglage de la machine. Cette fonction de la machine EasyCut 275.230 DG est également associée à un tout nouveau système de déplacement de l'étau.

EasyCut 275.230 DG	0°	230mm	275x180mm	250x230mm	230mm	150mm	150mm
À droite	45°	190mm	190x150mm	170x230mm	180mm		
À gauche	45°	170mm	185x100mm	90x230mm	150mm		
À droite	60°	120mm	120x100mm	120x100mm	100mm		
Diamètre minimal pouvant être coupé	ø5mm						
Longueur de chute matière	20 mm						
Dimensions du ruban	2720x27x0,9mm						
Puissance moteur	1,5 kW, 3x400V, 50Hz						
Vitesse du ruban	40 - 80 m/min						
Dimensions de la machine	Longueur - 1 583mm / Largeur - 1 150mm / Hauteur - 1 477mm / Poids - 370kg						

Tous les éléments de commande sont accessibles à partir de la face avant de la machine.

L'actionnement de la brosse à copeaux est toujours synchronisé avec la vitesse du ruban, ceci afin que le nettoyage soit idéal.

La tension du ruban comporte un voyant indiquant que la tension est correcte.

Les coupes angulaires peuvent être réalisées de 60° à droite à un angle de 45° à gauche et elles peuvent être réglées rapidement.

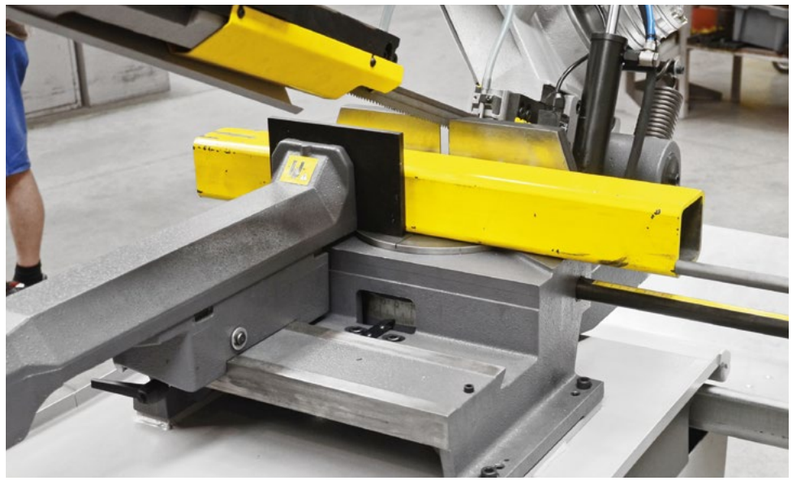

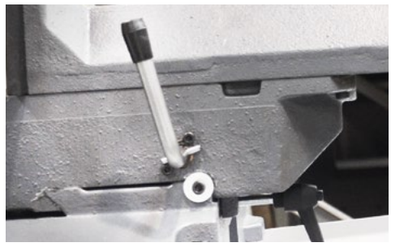

Afin d'améliorer l'ergonomie de la machine, le levier d'activation du déplacement rapide a été installé du côté de l'étau.

Le déplacement rapide de l'étau permet de régler rapidement les mâchoires de fixation en fonction de la taille de la matière à découper – cette opération ne prend que quelques secondes.

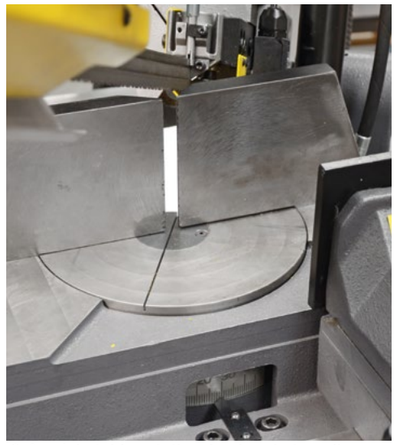

Grâce à la table rotative, le plan de travail ne peut pas être coupé (pas de plaque d'usure).

Le grand bac à copeaux, facile d'accès et muni d'un tamis d'égouttage, empêchera les fuites de liquide de refroidissement.

Le bloc de guidage du ruban mobile pourra être réglé de manière à toujours être au plus près de la matière à découper.

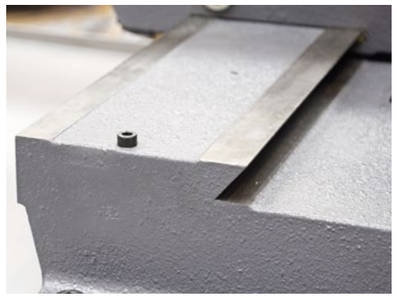

Le guidage de l'étau, à queue d'aronde, vous permettra de toujours positionner l'étau avec une grande précision.

Le guidage du ruban se fait à l'aide de plaquettes de carbure, qui garantissent que la coupe sera réalisée avec une très haute précision.

EISMO - Tél. 03 89 68 45 66 - *Internet :* **www.eismo.fr** **-** *E-Mail :* **eismo@eismo.fr**