



**38+** Automne  
et Hiver  
**2022**



# ÉQUIPEZ VOTRE ATELIER



395 rue Marconi Québec Qc G1N 4A5  
Tél.: 418.683.2527 / 800.463.5089  
www.quebecindustrial.com

**PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2022**

## TOUR À MÉTAL / FRAISEUSE COMBINÉ DE 16" X 20"

**KC-1620CLM**

- Deux puissants moteurs de 3/4 CV, 110V
- Comprend mandrin 5" - 3 mors, engrenages imperiaux et métriques, porte-outil à changement rapide avec capacité de 1/2", lunette fixe, lunette mobile, cadran indicateur pour pas de vis, pointes fixe MT#3 et MT#4, mandrin de perçage de 1/2" et boîte à outils avec clés d'ajustements

**\$3699.**



### EN OPTION BLOC D'ÉLEVATION AVEC RAINURES EN T DE 7/16"

**KM-124**  
(7-7/8" x 5-7/8" x 5")

**\$199.**



### EN OPTION SUPPORT SS-1620CLM

(41-3/8" x 19-1/4"  
x 30-1/2")

**\$499.**



## PERCEUSE-FRAISEUSE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

**PDM-30**

- Diam. de travail 16 1/2"
- Capacité de perçage 1 1/4"
- Capacité de surfacage 3"
- 12 vitesses (150-2500 tr/min)
- Distance d'abaissement 5"
- Arbre cintré R8

### EN OPTION ENTRAÎNEUR DE TABLE AUTOMATIQUE

**PFM-32**  
Pour # PDM-30  
**\$679.**

### ENSEMBLE BONI D'ACCESSOIRES 5 MUX GRATUIT INCLUS

AVEC L'ACHAT D'UNE  
PERCEUSE-FRAISEUSE PDM-30

### EN OPTION SUPPORT POUR PERCEUSE-FRAISEUSE SS-45

**\$399.99**



## PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17"

**GARDE DE  
SÉCURITÉ POUR  
PERCEUSE À  
COLONNE  
KM-118**  
Convient KC-118FC

**\$29.99**

### KC-118FC

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400) tr/min
- Diamètre de perçage 1 7/8"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

**\$899.**

## PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

### KC-118FC-LS

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400) tr/min
- Diamètre de perçage 1 7/8"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

**\$999.**

## PERCEUSES À COLONNE LES PLUS INNOVANTES... DE TOUS LES TEMPS

### PERCEUSE À COLONNE NOVA VIKING DVR DE 16"

### PERCEUSE À COLONNE NOVA VOYAGER DVR DE 18"

**DVR AVEC LOGICIEL DE  
CONTRÔLE ADAPTIF™**



**GARDE DE  
SÉCURITÉ  
PROTÉGÉ PAR  
INTERRUPTEUR  
DE FIN DE COURSE**

**83750**  
Convient #83705

**\$399.**

**NOUVEAU**

**GARDE DE  
SÉCURITÉ  
PROTÉGÉ PAR  
INTERRUPTEUR  
DE FIN DE COURSE**

**58501**  
Convient #58006

**\$399.**

**83705**

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1 CV sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, et câble USB pour firmware

**\$1699.**

**58006**

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1.75 CV sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, et câble USB pour firmware

**\$2399.**

## ENS. DE PORTE-COUTEAUX 5 MUX KM-046

- 3/8" TIGE
- Couteaux H.S.S.

**\$59.99**

Convient: KC-0712ML, KC-1022ML, KC-1620CLM

## POLISSOIR À ARBRE LONG À BASSE VITESSE DE 8"

**KC-899LSB**

- Puissant moteur de 1/2 CV
- 1,750 tr/min
- Deux roues de polissage en tissus cousus en spirale de 8" x 1/2"

**\$159.99**

Convient: KC-0712ML, KC-1022ML, KC-1620CLM



## SCIE À RUBAN 7" X 12" POUR MÉTAL KC-712BC

- Moteur 11.5 amp.
- 4 vitesses (85-130-180-235 pi./min.)
- Système de refroidissement

Système d'étau à action rapide "TRU-LOCK™"



LAMES H.S.S. et BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH")						
Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Epaisseur	Prix
KBB-712-10	93"	3/4"	H.S.S.	10	.032"	\$24.99
KBB-712-14	93"	3/4"	H.S.S.	14	.032"	\$24.99
KBB-712-18	93"	3/4"	H.S.S.	18	.032"	\$24.99
KBB-712-BM-610	93"	3/4"	Bi-Métal	6-10	.032"	\$69.99
KBB-712-BM-1014	93"	3/4"	Bi-Métal	10-14	.032"	\$69.99

**\$1999.**

## COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 24 GALLONS KC-3124V2

- Pression maximale de 150 lb/po<sup>2</sup>
- 7.6 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>
- 6.0 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>



Valve de sécurité ASME

**POMPE À 2 CYLINDRES EN  
FONTE D'ACIER LUBRIFIÉE  
À L'HUILE AVEC TÊTE À  
ÉTAPE SIMPLE**

**\$875.**

# PERCEUSES - FRAISEUSES ET ACCESSOIRES

## PERCEUSE À COLONNE 12" D'ÉTABLI À VITESSE VARIABLE

### KC-12HS-VS

- Puissant moteur de 1/2 CV, 5 ampères
- Vitesses variables (580 - 3200 tr/min) mandrin 5/8" et clé



Afficheur numérique

**\$459.99**

## PERCEUSE À COLONNE 15" PLANCHER À VITESSE VARIABLE

### KC-15HS-VS

- Puissant moteur de 3/4 CV, 8,6 ampères
- Vitesses variables (280 - 1100/900-3300) clé de mandrin, 5/8"



Afficheur numérique

**\$699.99**

## PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ



COURSE ALLONGÉE

### KC-119FC-LS

- Moteur de 12,5 amp.
- 12 Vitesses (255-2750) tr/min
- Diamètre de perçage 16 15/16"
- Arbre cintré MT #3
- Abaissement 6"
- Mandrin 3/4"

**\$1299.**

## PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE



GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-122 Convient KC-122FC

**\$29.99**

### KC-122FC

- Moteur 12,5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre cintré MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

**\$1299.**

## PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR UN INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE



### KC-122FC-LS

- Moteur 12,5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre cintré MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

**\$1399.**

## PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" À VITESSE VARIABLE



Manivelle à vitesse variable et afficheur numérique

Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course

COURSE ALLONGÉE DE 6"

### KC-30HS-VS

- Puissant moteur de 1 CV
- Interrupteur de sécurité avec activation à 2 étapes et ouverture forcée
- Vitesses variables: 400 - 5,000 tr/min
- Mandrin 5/8" et clé

**\$2999.**

## ENSEMBLE DE FORETS 29 mcx. au TITANE

### KDB-29T



**\$39.99**

29 (1/16"-1/2" x 1/6 4")

## ÉTAUX TRANSVERSALES



4"- KCV-4N **\$69.99**

5"- KCV-5N **\$99.99**

6"- KCV-6N **129.99**

## ÉTAUX POUR PERCEUSE



3"- KPV-3 **\$19.99**

4"- KPV-4 **\$24.99**

5"- KPV-5 **\$39.99**

6"- KPV-6 **\$49.99**

## MANDRINS SANS CLE POUR PERCEUSE



### KDC-12X

1/2"-JT#33

**\$79.99**

### KDC-58X

5/8"-JT#3

**\$99.99**

### KDC-34X

3/4"-JT#4

**\$129.99**

## TABLE COULISSANTE TRANSVERSALE



### KCT-618

• 6" X 18 1/2" - 1/2" T-slots

**\$249.99**

## JEUX DE SERRE 52 MCX



KCL-5212 **\$99.99**

Convient aux rainures de table 1/2"

KCL-52 **\$99.99**

Convient aux rainures de table 5/8"

## ENS. DE FRAISES EN BOUT AU TITANE 20 MCX



### KM-120

2 et 4 Goujure (10mcx chaque) impériale, bout simple **\$199.99**

## TÊTE INCLINABLE DE 90° À GAUCHE ET 30° À DROITE



FREE ANGLE VISE

## PERCEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE 21" ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

### KC-40HS (220V)

### KC-40HS-6 (600V)

- Puissant moteur de 1.5 CV
- Interrupteur à marche avant et renverse
- Capacité de forage 1 1/4"
- Diam. de travail maximal 20 7/16"
- Nombre de vitesses (60-1500 tr.min)
- Cap. du couteau de surfacage 4"
- Cap. du couteau à rainurage 3/4"
- Arbre ceintré MT#3

**\$5499.**

## TÊTE INCLINABLE DE 90° À GAUCHE ET 30° À DROITE



FREE ANGLE VISE

## PERCEUSE ET FRAISEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

### KC-40HC (220V)

### KC-40HC-6 (600V)

- Puissant moteur de 1.5 CV
- Interrupteur à marche avant et arrière
- Capacité de forage 1 1/4"
- Diamètre de perçage 20 7/16"
- Arbre conique R-8
- 6 vitesses (60-1500 tr/min)
- Cap. du couteau de surfacage 4"
- Cap. du couteau à rainurage 3/4"
- Diam. de travail de la table 23" x 7 1/2"

**\$6499.**

## Abaissement automatique et Taraudage



FREE ANGLE VISE

## PERCEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE 28" ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

### KC-50

- Puissant moteur de 2 CV, 600V, 3 phase
- Diamètre de perçage 27 1/2"
- Distance d'abaissement 7"
- Cap. de perçage 1 1/2"
- Arbre cintré MT#4

**\$6999.**

## PERCEUSE RADIALE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ

### KC-35/SS-35

- Moteur 1.5 CV
- Distance max. de l'arbre à la table 21 1/4"
- Diamètre de perçage 38 1/2"
- Arbre cintré MT #3
- Distance d'abaissement de l'arbre 5 1/4"
- Diamètre de la colonne 4 1/2"
- Vitesses 5(340-3000 tr/min)
- Dimensions de la table 21 5/8" x 19 5/8"
- Déplacement de la tête 14"
- Dimensions de la rainure de la table 5/8"
- Comprend interrupteur à marche avant et arrière, mandrin 1/2" avec clé, garde de sécurité et bas

**\$5499.**

# TOURS À MÉTAL ET ACCESSOIRES



## MINI TOUR À MÉTAL 7" X 12" COMPREND - 4"- 3 MORS ET LUNETTE FIXE


### À VITESSE VARIABLE

**KC-0712ML**

- Diamètre du nez de l'arbre 3/4"
- Vitesses variables de l'arbre 2 (0-1100, 0-2500 tr/min)
- Comprend boîtier d'engrenage à changement rapide, plateau de tournage, engrenages de remplacement, porte-outil 4 positions, pointe fixe MT#2, cadran indicateur pour pas de vis

**\$1099.**

5.5 amp.  
(110V)

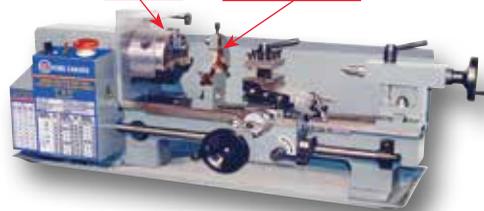

## TOUR À MÉTAL 10" X 22"

**KC-1022ML**

- Diamètre du nez de l'arbre 1"
- Vitesses de l'arbre 6 (150-2400) tr/min
- Comprend mandrin 5"-3 mors, mandrin 6-1/2"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à 4 positions, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 8", cadran indicateur pour pas de vis, pointe fixe MT#3, pointe fixe MT#4, garde d'écabloussement pleine longueur, coffre d'outils et clés

**\$3199.**

12 amp.  
(110V)

EN OPTION  
SUPPORT  
POUR TOUR  
À MÉTAL  
SS-1022



**\$379.99**



## TOUR À MÉTAL 12" X 36" AVEC TÊTE À ENGRENAGE

- Vitesses de l'arbre 9 (60-1500) tr/min
- Diamètre du nez de l'arbre 1 1/2"
- Comprend mandrin 6"-3 mors, mandrin 8"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à changement rapide, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 10" DI-4, cadran indicateur pour pas de vis, pointes fixe MT#3, arbre conique MT#3, mandrin pour perceuse 1/2", garde d'écabloussement pleine longueur, coffre d'outils et clés

**KC-1236ML/SS-1236**

**\$6199.**

AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE

**KC-1236ML/KM-053/SS-1236**

**\$6699.**

1.5 CV  
(220V)



BONUS  
SUPPORT TOUR À  
MÉTAL INCLUS

## TOUR À MÉTAL 14" X 40" AVEC TÊTE À ENGRENAGE

- Vitesses de l'arbre 8 (70-2000) tr/min
- Comprend mandrin 6"-3 mors, mandrin 8"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à changement rapide, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 12" DI-5, système de refroidissement, garde d'écabloussement pleine longueur, cadran indicateur pour pas de vis, 2 pointes fixe MT#3, manchon JT#6-MT#3, plateau, coffre d'outils, clés de mandrin et cabinet fermé (avec frein à pied incorporé)

**KC-1440ML-2**

**\$9999.**

AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE

**KC-1440ML-2/KM-054**

**\$10499.**

2 CV  
(240V)



## TOUR À MÉTAL 16" X 40" "ATELIER OUTILLAGE" DE HAUTE PRÉCISION

- Gamme de vitesses: 16 (45-1800) tr/min
- Diamètre du nez de l'arbre 2"
- Gamme de pas de vis: 45 (2-72 FPP)
- Comprend mandrin 8"-3 mors avec mâchoires intérieures et extérieures, mandrin 12"-4 mors, porte-outil à changement rapide et deux portes-outils de 3/4", lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 14" (DI-6), pointe fixe standard MT #4, pointe fixe avec pointe au carbure MT #4, manchon adaptateur MT #4 à MT #6, système de refroidissement, garde de pleine longueur, arrêt micrométrique manuel du chariot, coffre à outils et clés d'ajustement

**KC-1640ML**

**\$16999.**

AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE

**KC-1640ML/KM-055**

**\$17499.**

4 CV  
(600V)



# FAGOR DIGITAL READOUT SYSTEMS



**20i-T-840**

(Convient: KC-1440ML-6 et KC-1440ML-2)

2 AXES AVEC ÉCHELLES DE 8" x 40"

**\$2399.**

**20i-T-1040**

(Convient KC-1640ML)

2 AXES AVEC ÉCHELLES DE 10" x 40"

**\$2699.**

## POINTES MOBILE

**\$75.**

**KLC-2M**

CÔNE - MT#2



**\$85.**

**KLC-3M**

CÔNE - MT#3

## ENS. DE PORTE-COUTEAUX 7 MCX

- Couteaux au carbure à 2 positions (5mcx)
- Couteaux H.S.S. (2mcx)

INCLUS  
TOURNEVIS ET CLÉS  
D'AJUSTEMENT



**KM-047**

Tige 3/8"

**\$199.**

Convient Modèles:  
KC-0712ML, KC-1022ML



**KM-057**

Tige 5/8"

**\$219.**

Convient Modèles:  
KC-1236ML, 14440ML-2, 14440ML-6, KC-1640GH, KC-1640ML et KC-1660GH

## ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE



L'Attachement conique doit être commandé avec le tour à métal

Ces Attachements de Tournage Conique sont conçus pour nos tours à métal 12" x 36", 14" x 40" et 16" x 40"

Modèles

KC-1236ML, KC-1440ML-2 & KC-1640ML

## ENS. PORTE-OUTIL À CHANGEMENT RAPIDE 7 MCX



**QOCT-0012**

Convient la plupart des tours jusqu' 0 à 12" capacité

**\$319.99**

**QOCT-1015**

Convient la plupart des tours jusqu'à 10" à 15" capacité

**\$339.99**

**QOCT-1318**

Convient la plupart des tours jusqu'à 13" à 18" capacité

**\$499.99**

# SCIES À RUBAN POUR MÉTAL

## SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

**KC-8377**

- Vitesse variable de 0 à 420 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Levier de tension de la lame
- Lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2"

**\$219.99**

**EN OPTION**  
Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse



**\$99.99**

### LAMES BI-MÉTAL

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-8376-BM-1014	44 7/8"	1/2"	10-14	.020"	\$22.99
KBB-8376-BM-1418	44 7/8"	1/2"	14-18	.020"	\$22.99

## SCIE À RUBAN 5" x 6" POUR LE MÉTAL

**KC-129C**

- 3 vitesses (80, 120, 200 pi/min)
- Conception portative pour déplacement facile

**8 amp. (110V)**



**\$749.**

### LAMES H.S.S. ET BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH")

Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-115-10	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	10	.025"	\$17.99
KBB-115-14	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	14	.025"	\$17.99
KBB-115-18	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	18	.025"	\$17.99
KBB-115-24	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	24	.025"	\$17.99
KBB-115-BM-10	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	10	.025"	\$39.99
KBB-115-BM-14	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	14	.025"	\$39.99
KBB-115-BM-18	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	18	.025"	\$39.99

## SCIE À RUBAN 5" x 6" POUR LE MÉTAL À DOUBLE PIVOT

**KC-129DS**

**SYSTÈME DE CONTRÔLE HYDRAULIQUE AJUSTABLE**



- La tête pivote de 0° - 45° à la droite et 0° - 60° à la gauche
- Système de contrôle hydraulique ajustable
- Interrupteur à arrêt automatique

**8 amp. (110V)**

**\$1099.**

## SCIE À RUBAN 10" x 18" POUR LE MÉTAL

**KC-227-2 (220V)**

**KC-227-6 (600V)**

- 4 vitesses (114, 196, 288, 377 pi/min)
- Panneau de contrôle centralisé et arrêt automatique
- Système hydraulique comprenant un contrôle ajustable
- Pour assurer des coupes précises, les deux bras de contrôle se positionnent le plus possible de la coupe
- Système de liquide à refroidissement avec valves régulatrices fournissant un courant égal de liquide à refroidissement à la lame

Jauge à pression de précision indique la tension de la lame



### LAMES H.S.S.

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-225-10	122"	1"	10	.032"	\$39.99
KBB-225-14	122"	1"	14	.032"	\$39.99

**11.5 amp. @ 220V**  
**2.6 amp. @ 600V**



**BREVET**  
Système d'étau à positionnement rapide **TRU-LOCK<sup>MC</sup>**

Panneau de contrôle 24 Volt

**\$5999.**

## SCIE À RUBAN 10" x 18" PIVOTANTE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

**KC-228S-V-2 (220V)**

**KC-228S-V-6 (600V)**

**11.5 amp. @ 220V**  
**2.6 amp. @ 600V**

- Base pivotante de 0° à 45°
- Panneau de contrôle à position réglable et arrêt automatique
- Système hydraulique comprenant un contrôle ajustable
- Guide-lames à roulement au carbure
- Système de liquide à refroidissement avec valves

### LAMES BI-MÉTAL

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-225-BM-610	122"	1"	6-10	.032"	\$99.99
KBB-225-BM-812	122"	1"	8-12	.032"	\$99.99

**BREVET**  
Système d'étau à positionnement rapide **TRU-LOCK<sup>MC</sup>**



**\$8499.**

## SCIE À RUBAN 7" x 12" POUR MÉTAL AVEC TÊTE À ENGRENAGE

### KC-712GH-5

- Arrêt automatique
- Système de refroidissement
- 3 Vitesses (110-230-340 pi/min)
- Guide à roulement à billes ajustable

#### SYSTÈME BREVETÉ D'ENGRENAGE...

est le SEUL sur le marché canadien qui permet à l'utilisateur de changer de vitesse sans arrêter la machine.



**\$2699.**

**14 amp.**  
(110V)

## SCIE À RUBAN 7" x 12" POUR MÉTAL À DOUBLE PIVOT

### KC-712DS

- Angles de 0° à 45° à gauche et à droite
- Système de refroidissement
- 4 Vitesses (98-164-246-328 pi/min)
- Arrêt automatique

Système d'étau à positionnement rapide TRU-LOCK™ avec mâchoires réglables pour coupes en angles de 0° à 45°



**6 amp.**  
(220V)

**\$3999.**

## SCIE À RUBAN 9" x 18" À ONGLETS PIVOTANTE POUR LE MÉTAL

### KC-918S-V

- Moteur 2 CV
- Système de refroidissement
- Vitesse variable (80-250 pi/min)
- Guides-lame à roulements au carbure
- Panneau de contrôle centralisé et arrêt automatique
- Contrôle ajustable pour le système hydraulique
- Ajustement de précision pour régler la tension de la lame
- Étau avec mâchoires réglables pour angles de 0° à 45°



**Vitesses Variables**

**8 amp.**  
(220V)

## SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL

### KC-1700WM-VS

- Vitesses variables (bois): 540-3600 pi/min
- Vitesses variables (métal): 100-650 pi/min
- Voltage (courant d'entrée): 220V, 1 phase, 60 Hz
- Comprend lame pour le bois de 1/2" x 6 DPP, lame pour le métal de 1/2" x 10 DPP, guide à laser, lampe de travail, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement



Afficheur de vitesse numérique

GUIDE À DÉDOUBLÉMENT

Dimension de la table 23 1/2" x 17"  
Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la gauche et 45° vers la droite

2 sorties de poussière 4"

**2 CV**  
(8 Amp. @ 220V)

**\$4699.**

## SCIE À RUBAN 18" POUR MÉTAL

### KC-450

- Vitesse variable
- Manivelle pour contrôler la vitesse
- Changement de vitesse pendant l'opération
- Comprend table inclinable sur les 4 côtés et lampe de travail



**7.5 amp.**  
(220V)

**\$5999.**

### LAMES H.S.S. ET BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH")

Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Épaisseur	Prix
<b>KBB-918-10</b>	131 3/4"	1"	H.S.S.	10	.032"	<b>\$39.99</b>
<b>KBB-918-14</b>	131 3/4"	1"	H.S.S.	14	.032"	<b>\$39.99</b>
<b>KBB-918-BM-610</b>	131 3/4"	1"	Bi-Métal	6-10	.032"	<b>\$99.99</b>
<b>KBB-918-BM-812</b>	131 3/4"	1"	Bi-Métal	8-12	.032"	<b>\$99.99</b>

**\$8999.**

# ÉQUIPEMENT DE FORMAGE DE MÉTAL

## ROULEAUX

### KC-S5016

- Longueur max. 50"
- Capacité 16 Jauge
- Poids 540 lbs

**\$1849.**

### KC-S3622

- Longueur max. 36"
- Capacité 22 Jauge
- Poids 176 lbs

**\$799.**

### KC-S2422

- Longueur max. 24"
- Capacité 22 Jauge
- Poids 81 lbs

**\$699.**



## CISAILLEUSE 52"

### KC-F5216

- Longueur de coupe 52"
- Capacité 16 Jauge
- Poids 1080 lbs

**\$2799.**

## CISAILLEUSE A MAIN DE 12"

### KC-HS12

- Bras de niveau avec ressort de compensation

**\$249.**



## ENCOCHEUSE MANUELLE 4 TONNES

### KC-N616

- Capacité de l'encoche (acier doux) 16 Jauge
- Capacité de perçage (acier doux) 18 Jauge
- Encoche maximale (6" X 6" x 90°)
- Poids 165 lbs

**\$749.**



## PRESSE À CRÉMAILLÈRE

### KAP-3

- Capacité: 3 Tonnes
- Diamètre de travail: 12 1/2"
- Capacité au-dessus de la table: 12"

**\$379.**



## MACHINE ROTATIVE À COMBINAISON

### KC-RM22

- Capacité de coupe (acier doux): 22 Jauge
- Distance entre les centres du rouleau: 2"
- Profondeur de la gorge au châssis: 7"
- Comprend 6 matrices pour effectuer des crochets (2), forages, filages, courbes et des frisages

**\$749.**



# MACHINES DE FORMAGE 3 EN 1



## CISAILLEUSE, PLIEUSE ET ROULEAU

### KC-1220

- Longueur max. 12"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 95 lbs

**\$659.**

### KC-3020

- Longueur max. 30"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 300 lbs

**\$999.**

### KC-4020

- Longueur max. 40"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 387 lbs

**\$1599.**

## PLIEUSE POUR BOÎTE ET PLATEAU 16 JAUGE

### KC-BP4816

- Longueur de pliage 48 1/2"
- Capacité 16 Jauge
- Poids 380 lbs

**\$1399.**

**NOUVEAU MODÈLE LOURD**



## PLIEUSE POUR BOÎTE ET PLATEAU MODÈLE DE PLANCHER

### KC-BP4812

- Longueur de pliage 48 1/4"
- Capacité 12 Jauge
- Poids 1140 lbs



**\$3999.**

# PONCEUSE À COURROIE 3" X 79" POUR LE MÉTAL




Comprend courroie zirconia pur de 80 grains, fabrique au Canada

## KC-379MS

- La courroie de ponçage tourne sur une roue d'alimentation ventilée et une roue arrière en caoutchouc de 7-1/2"
- Tête pivote vers le haut ou vers le bas
- Hauteur de travail en position horizontale de 36"
- Comprend courroie pur zirconia de 80 grains

Couvercle du haut avec charnières donne accès à la courroie entière pour les pièces plus longues



2 CV (220V)

**\$1099.**

## COURROIES DE PONÇAGE ZIRCONIA PUR POUR LE MÉTAL 3" X 79"



Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-379-60	3" x 79"	60	1	\$19.99
SB-379-80	3" x 79"	80	1	\$19.99
SB-379-120	3" x 79"	120	1	\$19.99

# COLLECTEUR DE POUSSIÈRE POUR LE MÉTAL DE 2 CV

## KC-7300C

- Puissant moteur de 2 CV, 220V
- Interrupteur de sécurité avec activation à 2 étapes et ouverture forcée
- Idéal pour la collecte de copeaux métalliques et de poussières abrasives produites par des ponçuses à métal, tourêts, scies de coupe à froid et machines à ébavurage et à chanfreiner
- Grand tiroir à copeaux métalliques
- Entrée de 6" avec adaptateur d'entrée en Y avec deux entrées de 3" permettant de raccorder jusqu'à deux machines pour le métal



**\$1699.**

# ENS. DE BOYAUX IGNIFUGÉS 3" ET COLLIERS DE SERRAGE POUR COLLECTION DE MÉTAUX

## KM-102

Ens. inclus: 2 Boyaux Ignifugés 3" x 8pi. (2.5M) 4 Colliers de Serrage (3")

Classé 130°C



**\$79.99**

# PIED DE COULISSE FRACTIONNAIRE NUMÉRIQUE

## KM-106

- Conversion en graduations impériales (décimale et rationnaire) et métriques
- Deux piles 3V au lithium inclus



**\$35.**

# INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES



Comprennant bouton d'arrêt d'urgence à verrouillage par rotation

Comprend 1 cadenas et 2 clés

**\$119.99** ch.

<b>KMAG-110-811</b>	110V (8-11 amp.)
<b>KMAG-110-1114</b>	110V (11-14 amp.)
<b>KMAG-110-1417</b>	110V (14-17 amp.)
<b>KMAG-220-811</b>	220V (8-11 amp.)
<b>KMAG-220-1114</b>	220V (11-14 amp.)
<b>KMAG-220-1417</b>	220V (14-17 amp.)
<b>KMAG-220-1721</b>	220V (17-21 amp.)

# ENS. AFFÛTEUSE À SEC / À L'EAU DE 10"

## KC-4900S

- Moteur de 1,6 Amp. tourne silencieusement à 115 tr/min pour une précision maximale pendant l'affûtage
- Comprend guide d'angle, pâte de polissage et un gabarit à rebord carré pour affûter une variété de lames et ciseaux

**\$229.99**



## EN OPTION

Ens. d'accessoires 4 mxc KM-130

(Gabarit couteau court, gabarit couteau long, gabarit ciseau et gabarit de hache)



**\$69.99**

# TOURÈTS D'ÉTABLI

## BASE POUR TOURÈTS D'ÉTABLI

### SS-150

- Fait en fonte d'acier avec réservoir de refroidissement
- Hauteur de 32 3/4"



**\$89.99**

### KC-690

- Moteur 3.5 amp
- 3500 tr/min



**\$75.**

### KC-890

- Moteur 7 amp
- 3450 tr/min



**\$119.99**

### KC-1090

- Moteur 14 amp
- 1720 tr/min



**\$349.99**

# TOURÉT D'ÉTABLI ULTRA-ROBUSTE 12" AVEC SUPPORT À PLANCHER

## KC-1295

- Protège-meules et conduits à poussière robustes en fonte d'acier avec raccord en T de 2-1/2" pour la collection de poussière
- Cuvette à eau incorporée et meules 12" x 2" à 36 grains et 60 grains



Moteur à entraînement direct 1.5 CV

**\$1699.**

## FILTRES CARTOUCHE HEPA

Les filtres HEPA sont conçus pour capturer particules de 0,3 micromètre ou moins.

**KVAC-1145**

Convient: 8520LP, 8530LPN, 8531LP-B, 8540LST

**KVAC-1150**

Convient: 8560LST



**\$39. CH.**

**8520LP**

• Moteur max. 3.5 CV  
• 5 gallons US (20L)

• Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx., sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

**\$79.99**

## ASPIRATEURS DE MATÉRIEAUX SECS/HUMIDES

## Système de double filtration

**8530LPN**

• Moteur max. 4 CV  
• 8 gallons US (30L)

• Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx., sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

Bouchon d'écoulement

**\$99.99**

**8540LST**

• Moteur max. 5 CV  
• 10 gallons US (40L)

• Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx., sac de poussière de 40L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

**\$179.99**

**8560LST**

• Moteur max. 6.5 CV  
• 16 gallons US (60L)

• Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 18 pieds  
• Comprend boyau souple de 8 pi. x 2-1/2", rallonge 2-1/2" 2 mcx., poignée avec contrôle d'air, filtre-cartouche, filtre en mousse, embout tout usage de 14" avec raclette, embout gobeur, embout bec et sac d'entreposage pour accessoires

Bouchon d'écoulement

**\$299.99**

## ENS. D'OUTILS PNEUMATIQUES

**8171**

Comprend Clé à Chocs 1/2", Clé à Cliquet 3/8", Marteau Pneumatique et Meule Pneumatique 1/4"

**\$149.99**



**71 MCX.**

## COMPRESSEURS À AIR ET ACCESSOIRES



**GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE**

**K-1630 \$23.99**



**BOUEILLE D'HUILE POUR COMPRESSEURS**

**KW-077 \$9.99**



**COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 7.5 CV DÉBIT MAX DE 80 GALLONS**

**KC-7180V3-MS**  
• Pression maximale de 200 lb/po<sup>2</sup>  
• 43 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>  
• 28 pi<sup>3</sup>/min @ 175 lb/po<sup>2</sup>

**NOUVEAU ET AMÉLIORÉ**  
Compresseur à Air de Haute Performance à haut rendement de 28 pi<sup>3</sup>/min @ 175 lb/po<sup>2</sup>

## ENSEMBLES DE PISTOLETS À PEINTURER

**8180**

**8182**

**8185**

**\$37.99**

**\$49.99**

**\$69.99**

**8190 HVP**

**8195**

**\$79.99**

**\$99.99**

**COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS**

**KC-6160V3**  
• Pression maximale de 150 lb/po<sup>2</sup>  
• 13.4 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>  
• 11.2 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>  
Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple

**COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS**

**KC-5160V3**  
• Pression maximale de 150 lb/po<sup>2</sup>  
• 22.6 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>  
• 18.5 pi<sup>3</sup>/min @ 100 lb/po<sup>2</sup>  
• Clapets à rendement élevé pour une performance maximale

Pompe à 3 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple

**COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS**

**KC-2051H2**

• Pression maximale de 150 lb/po<sup>2</sup>  
• 7.6 pi<sup>3</sup>/min @ 40 lb/po<sup>2</sup>  
• 6.0 pi<sup>3</sup>/min @ 90 lb/po<sup>2</sup>

Moteur US Motor® de 6.5 CV (débit max) protégé thermiquement avec relais de sécurité

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



Valve de sécurité ASME

**\$749.**



Valve de sécurité ASME

**\$1249.**



Valve de sécurité ASME

**\$1799.**



Comprend interrupteur magnétique

**\$3999.**

## BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE

150 LB/PO<sup>2</sup> (Opération) / 450 LB/PO<sup>2</sup> (Éclatement)

Flexibilité extrême à toutes températures

**K-5058GH 5/8" x 50 pi. \$45.** **K-10058GH 5/8" x 100 pi. \$77.**



BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE		
K-2514H	25'x1/4"	\$21.99
K-2538H	25'x3/8"	\$29.99
K-5014H	50'x1/4"	\$33.99
K-5038H	50'x3/8"	\$44.99
K-10014H	100'x1/4"	\$54.99
K-10038H	100'x3/8"	\$65.99

## DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE

**K-5038FRL 50 pi. x 3/8"**

• Comprend quincaillerie pour montage murale  
• Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)



**\$109.99**

## DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE

**K-10014FRL 100 pi. x 1/4"**

• Base à pivot de 360°  
• Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)



**\$109.99**

## BASSINS DE NETTOYAGE AUTO-RECYCLANT

**BROSSE DE NETTOYAGE  
POUR BASSINS DE  
NETTOYAGE**

**KM-059**



**\$19.99**

**5 GALLONS**

**KPW-205**

- Liaison fusible de sécurité
- Pompe durable incluse

**\$89.99**

**20 GALLONS**

**KPW-220**

- Liaison fusible de sécurité
- Pompe durable incluse

**\$199.99**

**40 GALLONS**

**KPW-240**

- Liaison fusible de sécurité
- Pompe durable incluse

**\$299.99**

## SOUFFLEUSE / ASPIRATEUR D'ATELIER

**8317**

- 116 pi<sup>3</sup>/min, débit d'air max 195 km/h (121 mph)
- Vitesse variable (6,000-14,000 tr/min)
- Gâchette ayant bouton de verrouillage pour une opération continue
- Comprend buse de soufflage souple et flexible en caoutchouc un sac à poussière pour aspiration

**\$29.99**



**En mode  
aspirateur**

## CABINETS DE SABLAGE À JET avec LUMIÈRE DEL

- Lumière DEL
- 4 becs en céramique
- 2 gants en caoutchouc
- Deux grandes portes d'accès permettent à l'utilisateur de sabler des pièces de métal plus longues (KSB-350-LED seulement)
- Comprend 5 protecteurs de fenêtre adhésifs de remplacement

Lumière DEL pour une meilleure visibilité



**KSB-110N-LED**

**\$219.99**

**KSB-350-LED**

**\$749.**

### PROTECTEURS DE FENÊTRE ADHÉSIFS

**KM-097**

Convient: KSB-110N-LED  
ENS. 5

**\$27.**

**KM-098**

Convient: KSB-350-LED  
ENS. 5 MCX

**\$27.**


### JETS EN CÉRAMIQUE DE REMPLACEMENT

**KM-036**

Convient:  
KSB-110N-LED  
et KSB-350-LED  
ENS. 4

**\$27.**

## LAMPES DE TRAVAIL DEL

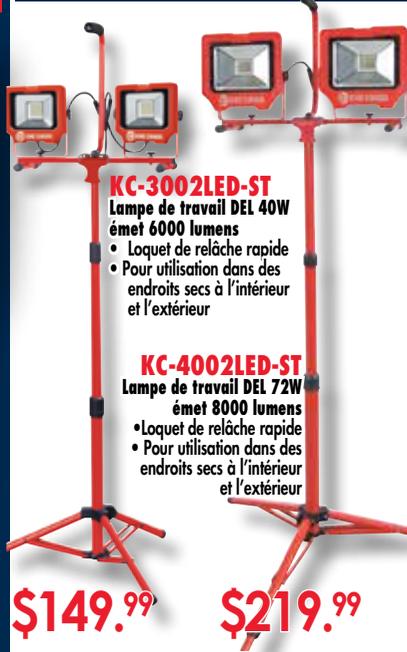

**KC-3002LED-ST**

- Lampe de travail DEL 40W émet 6000 lumens
- Loquet de relâche rapide
  - Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur

**\$149.99**

**KC-4002LED-ST**

- Lampe de travail DEL 72W émet 8000 lumens
- Loquet de relâche rapide
  - Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur

**\$219.99**

**KC-1501LED**  
Lampe de travail DEL 15W émet 1500 lumens  
**\$35.99**

**KC-3001LED**  
Lampe de travail DEL 20W émet 3000 lumens  
**\$59.99**

**KC-4001LED**  
Lampe de travail DEL 36W émet 4000 lumens  
**\$99.99**

## Lampes de travail DEL SANS FIL

Lampe de travail DEL DE 750 Lumens

**KC-750LED-B**

**\$19.99**

COMPREND BASE MAGNÉTIQUE ET 4 BATTERIES AA PANASONIC

Lampe de travail DEL 10W émet 1500 Lumens

**KC-1502LED-C**



**\$59.99**

Sans Fil

## SOUFFLEUSE / ASPIRATEUR D'ATELIER

**8317**

- 116 pi<sup>3</sup>/min, débit d'air max 195 km/h (121 mph)
- Vitesse variable (6,000-14,000 tr/min)
- Gâchette ayant bouton de verrouillage pour une opération continue
- Comprend buse de soufflage souple et flexible en caoutchouc un sac à poussière pour aspiration

**\$29.99**



**En mode  
aspirateur**

## CABINETS DE SABLAGE À JET avec LUMIÈRE DEL

- Lumière DEL
- 4 becs en céramique
- 2 gants en caoutchouc
- Deux grandes portes d'accès permettent à l'utilisateur de sabler des pièces de métal plus longues (KSB-350-LED seulement)
- Comprend 5 protecteurs de fenêtre adhésifs de remplacement

Lumière DEL pour une meilleure visibilité



**KSB-110N-LED**

**\$219.99**

**KSB-350-LED**

**\$749.**

### PROTECTEURS DE FENÊTRE ADHÉSIFS

**KM-097**

Convient: KSB-110N-LED  
ENS. 5

**\$27.**

**KM-098**

Convient: KSB-350-LED  
ENS. 5 MCX

**\$27.**

### JETS EN CÉRAMIQUE DE REMPLACEMENT

**KM-036**

Convient:  
KSB-110N-LED  
et KSB-350-LED  
ENS. 4

**\$27.**



## GRUE D'ATELIER PLIANTE

**KFC-2TC**

- Cric hydraulique de 8 tonnes comprenant un système de valve à surcharge pour une protection maximale de la pompe
- Conception compacte avec bras rétractables et jambes pliantes
- Jambes pliantes avec goupilles de sécurité s'étendant jusqu'à 65"

**\$425.**

## TRONÇONNEUSE 14"

**8342LN**

- Étau avec ajustement rapide, permettant des coupes jusqu'à un angle de 45°

Puissant Moteur 15 amp.



**\$179.99**

## MACHINES DE SABLAGE À JET

- Construction robuste en acier
- Le réapprovisionnement en abrasif est facilité par l'entonnoir intégré
- Soupape de sûreté
- Boyau abrasif de 1/2" (D.I.) x 8 pieds
- Comprend fusil abrasif, 4 buses en céramique (2, 2.5, 3 et 3.5mm), filtre séparateur d'eau, cagoule de protection et ruban en téflon

**KSB-10 10 GALLONS**

**KSB-20 20 GALLONS**



**\$269.99**

**\$329.99**

## PRESSES HYDRAULIQUE AVEC GARDE A GRILLAGE

- Idéale pour redresser, aplatir, plier ou étamer
- Utilisé pour installer ou enlever engrenages, bagues ou des roulements
- Comprend 2 plaques de pression

**EN OPTION**  
Ensemble Pointeaux et Filière 9 mcx.  
**KM-045**  
**\$129.99**



**KHP-10T-GGN**  
**\$379.99**

**KHP-20T-GGN**  
**\$559.99**

# GÉNÉRATRICES À ESSENCE / PROPANE

## GÉNÉRATRICE À ESSENCE / PROPANE 5000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE KCG-5101GE-DF

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire



Réservoir de propane Non inclus

Réservoir d'essence Non inclus

Comprend câble de raccordement au réservoir de propane

**NOUVEAU**

**\$599.99**

## GÉNÉRATRICE À ESSENCE / PROPANE 12000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE KCG-12001GE-DF

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V 30 ampères
- Prise: CA 120V/240V//50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC



Réservoir de propane Non inclus

Réservoir d'essence Non inclus

Comprend câble de raccordement au réservoir de propane

**\$1299.99**

## GÉNÉRATRICES À ESSENCE

### GÉNÉRATRICE À ESSENCE 1800W

- KCG-1501GX**
- Puissant moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air
  - Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
  - Prise double: CA de sortie 120V/11.6 ampères
  - Terminaux: CC de sortie 12V, 8 ampères

**\$399.99**



### GÉNÉRATRICE À ESSENCE 5100W AVEC ENS. DE ROUES

- KCG-5100G**
- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
  - Régulateur AVR et ignition électronique
  - Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
  - Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
  - Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères

**\$459.99**



### GÉNÉRATRICE À ESSENCE 6500W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ET ENS. DE ROUES

- KCG-6502GE**
- Puissant moteur OHV de 10 CV, 4 temps à refroidissement à air
  - Régulateur AVR et ignition électronique
  - Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
  - Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
  - Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
  - Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser

**\$699.99**



### GÉNÉRATRICE À ESSENCE 10000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

- KCG-10001GE**
- Puissant moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air
  - Régulateur AVR et ignition électronique
  - Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
  - Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
  - Deux prises verrouillables: CA 120V/30 ampères et 120V/240V/30 ampères
  - Démarrage électrique à clé et à rappel facile à utiliser

**\$999.99**



### GÉNÉRATRICE À ESSENCE 12000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

- KCG-12000GE**
- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
  - Régulateur AVR et ignition électronique
  - Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
  - Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
  - Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
  - Prise: CA 120V/240V/50 ampères
  - Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
  - Terminaux: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC

**\$1099.99**



## RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

**K-L1430-10**  
Longueur de la rallonge: 10 pi.  
Jauge (AWG)/Cordon: 12 (SJTW 4/C)



**\$39.99**

**K-L1430R-25**  
Longueur de la rallonge: 10 pi.  
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)



**\$99.99**

**K-L1430-25-4T**  
Longueur de la rallonge: 25 pi.  
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)



**\$99.99**

### K-L1430-25EXT

Longueur de la rallonge: 25 pi.  
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)



**\$99.99**

### CORDON ADAPTATEUR 50 AMP. POUR GÉNÉRATRICE

Cordon adaptateur pour génératrice avec prise Nema 14-50P de 120/240V 50 ampères et receptacle verrouillable Nema L14-30R de 120/240V 30 ampères

**K-1450P-2**  
Longueur de la rallonge: 1.5 pi.  
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)



**\$69.99**

## ENS. DE CONNEXION POUR GÉNÉRATRICE À DOMICILE

**K-X7500**



**\$109.99**

Ensemble de réceptacles de l'extérieur à l'intérieur. Comprend panneau d'alimentation 6 prises; boîtier d'entrée de courant de la génératrice, conduit en PVC rigide de 1/2", meche plate de 1-1/4", manchon en PVC de 1/2", 2 joints isolants et quincaillerie de montage



# POMPE À EAU DE 2" et 3" À ESSENCE

• Hauteur manométrique de 105' (hauteur totale, au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial)

• Interrupteur du moteur en cas de bas niveau d'huile  
• Comprend 3 colliers de serrage, 4 adaptateurs pour boyaux, 4 joints d'étanchéité en caoutchouc, panier passoir et adaptateur pour panier passoir

Puissant moteur OHV 7 CV 4 temps à refroidissement à air

Diamètre d'aspiration et de refoulement de **2" NPT**

Puissant moteur OHV 7 CV 4 temps à refroidissement à air

Diamètre d'aspiration et de refoulement de **3" NPT**



**KCG-2WPG**  
**\$339.99**



Accessoires standard



**KCG-3WPG**  
**\$399.99**

## ENSEMBLES DE TUYAUX POUR POMPE À EAU

Chaque ensemble de tuyau comprend un adaptateur "camlock" fileté de type A

Tuyaux d'aspiration renforcés en PVC transparent

Tuyaux de décharge en PVC



**\$119.99** **\$199.99** **\$89.99** **\$119.99**  
**KW-252** **KW-253** **KW-502** **KW-503**  
2" X 25 pi. 3" X 25 pi. 2" X 50 pi. 3" X 50 pi.

## MOTEURS À ESSENCE

• Idéal pour compresseurs, génératrices, laveuses à haute pression, go-karts et fendeuses à bois  
• Direction de rotation dans le sens antihoraire

### KCG-65

• Puissant moteur OHV de 6.5 CV, 4 temps à refroidissement à air

**\$229.**

### KCG-130

• Puissant moteur OHV de 13 CV, 4 temps à refroidissement à air

**\$449.**



## TRANSPALETTES

Capacité de **5500 lbs**

Commande manuelle à trois positions

Hauteur min. des fourches au sol **2.95"**

Hauteur max. des fourches **7 1/2"**

**KC-2145N-NYL**  
(21" X 45")  
Roues-Nylon  
**429.99**

**KC-2748N-NYL**  
(27" X 48")  
Roues-Nylon  
**429.99**

**KC-2748NP**  
(27" X 48")  
Roues-Poly  
**429.99**

Pédale à pied à action rapide



Pédale à pied à action rapide

Pédale à pied à action rapide

## LAVEUSE À HAUTE PRESSION 3000 LB/PO<sup>2</sup> À ESSENCE

### KPW-3001FM

• 3000 lb/po<sup>2</sup>, volume d'eau maximum de 2.3 gal/min  
• Soupape de sûreté thermique sur la pompe protège contre la surchauffe  
• Boyau haute pression de 25' et raccord à branchement rapide pour boyau d'entrée  
• Comprend roues de 10" pour maniabilité et 5 buses de pulvérisation à branchement rapide (0°, 15°, 25°, 40° et détergent)

**\$499.99**



**7 CV**

## GÉNÉRATRICE À ESSENCE À 2 CYLINDRES EN V 15000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

### KCG-1500GE

Puissant moteur OHV de 20 CV, 2 cylindres en V, tige horizontale, 4 temps à refroidissement à air

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique à clé
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC

**FONCTION DE RALENTI AUTOMATIQUE prolonge la vie de fonctionnement en ajustant automatiquement la vitesse du moteur lorsqu'il n'est pas sous charge**



**\$2499.99**

## GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE 2000W À ESSENCE

### KCG-2001i

- Puissant moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Prise USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise Double: CA de sortie 120V/13.3 ampères



**\$699.99**

## GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE 4500W À ESSENCE

### KCG-4500i

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 ampères



**\$1249.99**

**NOUVEAU**



# PERCEUSES - FRAISEUSES

## PERCEUSE/FRAISEUSE AVEC AFFICHEURS NUMÉRIQUES ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

### KC-20VS-2

- Moteur 1 CV
- Distance max. de l'arbre à la table 13"
- Dimension de la table 7 1/16" x 27 1/2"
- Dia. de travail max. 13"
- Arbre centré R8
- Distance d'abaissement de l'arbre 2"
- 2 Vitesses (50-1125 / 100-2250 tr/min)
- Dimension de la rainure de la table 12"
- Comprend mandrin 1/2", clé du mandrin, arbre cintré R8, garde de sécurité, clés et boîte d'outils



TÊTE INCLINABLE DE 90° À GAUCHE ET À DROITE



COLONNE S'INCLINE À 45° VERS LA DROITE ET LA GAUCHE

PUISSANT MOTEUR 3/4 CV



## MINI PERCEUSE/FRAISEUSE

### KC-15VS

- Entraînement par engrenages à vitesse variable
- Contrôle précis de l'abaissement en profondeur de l'arbre avec cadran d'abaissement à réglage fin
- Arrêt de profondeur ajustable
- Garde de mandrin
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Comprend mandrin 1/2", clé du mandrin, arbre R8-JT#33, garde de mandrin

\$1099.

## SCIE 12" À BASSE VITESSE POUR COUPE À FROID

### KC-315CS

- Puissant moteur de 4.5 CV
- Vitesse de rotation à basse vitesse de 52 tr/min est idéale pour la coupe à métaux ferreux
- La tête d'onglet pivote vers la droite ou vers la gauche, comprend arrêts positifs

EN OPTION LAME 12" POUR SCIE COUPE À FROID

KM-1200

(Fabriqué en Italie)

\$359.

Lame pas incluse



\$3599.

## EN OPTION SUPPORT POUR PERCEUSE-FRAISEUSE

SS-20VS \$359.99

\$2399.

## SYSTÈMES DE LECTEUR DIGITAL "FAGOR"

### 20i-M-1836


(Convient 1050VS)  
2 AXES avec échelles de 18" x 36"

\$2099.

### 30i-M-183616

(Convient 1050VS)  
3 AXES avec échelles de 18" x 36" x 16"

\$3099.



## PERCEUSE ET FRAISEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

### KC-45

- Moteur 1.5 CV
- Diam. de travail 20 7/16"
- Abaissement 5"
- 6 vitesses (60-1500 tr/min)
- Table 9 1/2" X 32 1/4"
- Capacité de forage 1 1/4"
- Capacité du couteau de surfacage 4"
- Arbre cintré R8



## EN OPTION

ENTRAÎNEUR DE TABLE AUTOMATIQUE PFM-32 \$679.

EN OPTION SUPPORT POUR PERCEUSE-FRAISEUSE SS-45 \$399.99



\$6499.

## FRAISEUSE "TURRET" VERTICALE 1050VS

- 2 Vitesses, vitesses variables (70-500, 600-4200 tr/min)
- Arbre conique ISO-40
- Vitesse d'avance automatique de la broche (.0015", .003", .006")
- Dimension de la table 10" x 50"
- Distance max. de l'arbre à la table 18"
- Chemin de la table 36" • Course du chariot 16 1/2"
- Distance de l'arbre à la colonne 6 3/4"-19"
- Course de la console 16" • Course de la broche 5"
- Déplacement de la tête à coulisseau 24"



LA TÊTE DE LA FRAISEUSE PIVOTE 360°

INCLUS ENTRAÎNEUR DE TABLE AUTOMATIQUE (Couple de 550 lbs) LONGITUDINAUX

5.2 amp (600V)

\$15999.

## ENSEMBLE DE COLLETS 18 MCX

Contient une tige droite, 15 collets, une clé d'ajustement et un coffre en plastique.

### KCS-4015

- Tige droite ISO 40
- Arbre cintré 5/8" WII



### KCS-R8-15

- Tige droite R8
- Arbre cintré 7/16" NF 20

\$399.99 ch.

## TÊTES À DIVISION POUR TABLE ROTATIVE

### KC-DPRT-6

Grandeur 6"

### KC-DPRT-8

Grandeur 8"



\$159.99 ch.

## ÉTAUX À FRAISEUSE À BASE PIVOTANTE

3"-	4"-	6"-	8"-
KMV-3M	KMV-4M	KMV-6M	KMV-8M
\$129.	\$199.	\$259.	\$369.



## TABLES ROTATIVES HORIZONTALES ET VERTICALES

### KC-HVRT-6

Grandeur 6"

### KC-HVRT-8

Grandeur 8"

\$499.

\$659.

