



PIED À COULISSE

Pied à coulisse électronique

Avec quatre boutons | Avec molette



- Résolution : 0.0005 po/0.01 mm
- Position d'origine conservée tout au long du cycle marche/arrêt
- Conversion système impérial/métrique
- Boutons : zéro, maintien, marche/arrêt, pouce/mm
- Pile : CR2032
- Certificat d'étalonnage abrégé inclus

0-6"/0-150mm

Précision:

±0.001"/±0.02mm

Code 910000

56.36

0-8"/0-200mm

Précision:

±0.0015"/±0.03mm

Code 910001

77.72

0-12"/0-300mm

Précision:


±0.0015"/±0.03mm

Code 910002

136.44

Pied à cadran

Pouce | Standard

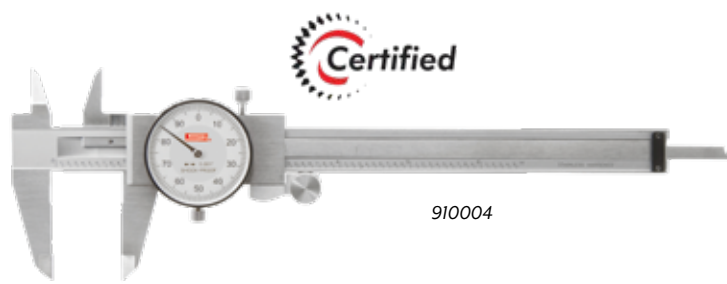

- Graduation : 0.001 po
- Construction en acier inoxydable avec toutes les surfaces de mesure durcies
- Doubles pignons préchargés pour éliminer le jeu et assurer une meilleure répétabilité
- Molette comprise
- Certificat d'étalonnage abrégé inclus

0-4"

Précision:

±0.001"

Code 910003

90.61

0-6"

Précision:

±0.001"

Code 910004

79.70

0-8"

Précision:

±0.0015"

Code 910005

105.55

0-12"

Précision:

±0.0015"

Code 910006

193.12

Pour plus de détails, consultez www.KAR.ca - Promotions - Brochure SPI de 32 pages



**CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE ABRÉGÉ
INCLUS AVEC LA PLUPART DES OUTILS SPI**



Garantie de 2 ans la meilleure de l'industrie

Offre valide du 1er juillet au 31 août 2025

VOTRE DISTRIBUTEUR KAR AUTORISÉ :



**Outillage
Industriel
Québec**

395, rue Marconi, Sainte-Foy, QC G1N 4A5
Téléphone: 418-683-2527
Sans frais: 1-800-463-5089
Télécopieur: 418-681-8979
Courriel: oiq@quebecindustriel.com

Pied à coulisse électronique

À l'épreuve des réfrigérants – IP67 | Avec molette



- Résolution : 0.0005 po/0.01 mm
- Boîtier en plastique
- Fonction de maintien pour faciliter la lecture
- Conversion système impérial/métrique
- Boutons : zéro/marche/arrêt, maintien, INC, origine
- Marche/arrêt automatique
- Pile : CR2032
- Niveau de protection IP67
- Certificat d'étalonnage abrégé inclus

0-6"/0-150mm	0-8"/0-200mm	0-12"/0-300mm
Précision:	Précision:	Précision:
$\pm 0.001"/\pm 0.02\text{mm}$	$\pm 0.0015"/\pm 0.03\text{mm}$	$\pm 0.0015"/\pm 0.03\text{mm}$
Code 910011	Code 910012	Code 910013
203.35	350.56	406.43

Pied à coulisse | "Vernier"

Uni | Monobloc



- Graduation : Impérial : 0.001 po; Métrique : 0.02 mm
- Surfaces de mesure permettant de mesurer des diamètres externes, des diamètres internes, des profondeurs et des pas
- Échelles supérieure et inférieure du curseur inclinées pour réduire l'erreur de parallaxe
- Acier inoxydable avec faces de mesure trempées
- Certificat d'étalonnage abrégé inclus

Supérieure 0-6"	Supérieure 0-8"	Supérieure 0-12"
Inférieure 0-150mm	Inférieure 0-200mm	Inférieure 0-300mm
Précision: $\pm 0.0012"$	Précision: $\pm 0.0012"$	Précision: $\pm 0.0016"$
Code 910014	Code 910015	Code 910016
55.31	87.93	155.35

Pied à coulisse électronique

Absolu (ABS) | Avec molette



- Résolution : 0.0005 po/0.01 mm
- Le pied à coulisse est prêt pour prendre des mesures dès qu'il est allumé avec l'écran ACL affichant la position réelle du curseur. Il n'est pas nécessaire de régler la position zéro chaque fois que le pied est utilisé, car le paramètre d'origine est conservé même lorsque le pied est éteint
- Le système absolu fournit des mesures fiables
- Conversion système impérial/métrique
- Boutons : zéro/origine, marche/arrêt, ABS, pouce/mm
- Pile : CR2032
- Certificat d'étalonnage abrégé inclus
- Sortie de données du câble SPC : 910202
- Sortie de données sans fil : Émetteur : 910203, 910204; Récepteur : 910205
- Sortie de données Bluetooth : 910206, 910207

0-6"/0-150mm	0-8"/0-200mm	0-12"/0-300mm
Précision:	Précision:	Précision:
$\pm 0.001"/\pm 0.02\text{mm}$	$\pm 0.0015"/\pm 0.03\text{mm}$	$\pm 0.0015"/\pm 0.03\text{mm}$
Code 910080	Code 910081	Code 910082
76.73	107.81	192.98

Pied de profondeur électronique

Avec crochet simple



- Résolution : 0.0005 po/0.01 mm
- Les deux surfaces de mesure sont des bases de précision pour l'exactitude
- Boutons : zéro, marche/arrêt, pouce/mm, maintien
- Arrêt automatique
- Avec sortie de données – câble SPC en option : 910236
- Pile : CR2032
- Certificat d'étalonnage abrégé inclus

0-12"/0-300mm
Précision:
$\pm 0.0015"/\pm 0.04\text{mm}$
Code 910183

410.79

Offre valide du 1er juillet au 31 août 2025

Pied à coulisse électronique

Robustes | Avec mâchoires de mesure intérieures



- Résolution : 0.0005 po/0.01 mm
- Conçu avec un réglage précis pour le mouvement du curseur
- Mâchoires en forme de pointe pour la mesure du DI et du DE, avec mâchoires supérieures transposant les mesures de DI
- Conversion système impérial/métrique
- Boutons : marche/arrêt, zéro, ABS, po/mm, PRE+, PRE-
- Réglage du zéro à n'importe quelle position
- Pile : CR2032
- Certificat d'étalonnage abrégé inclus

0-300mm/0-12"
Précision:
±0.04mm/±0.002"
Code 910144

583.00

0-500mm/0-20"
Précision:
±0.05mm/±0.002"
Code 910085

524.11

0-500mm/0-20"
Précision:
±0.05mm/±0.002"
Code 910086

858.31

0-500mm/0-20"
Précision:
±0.05mm/±0.002"
Code 910087

1051.65

0-24"/0-600mm
Précision:
±0.002"/±0.05mm
Code 910083

999.54

0-40"/0-1000mm
Précision:
±0.003"/±0.08mm
Code 910084

1728.19



LES PIEDS À COULISSE DE QUALITÉ SPI
SONT DES OUTILS PARFAITS POUR
PRENDRE DES MESURES PRÉCISES



Pour plus de détails, consultez www.KAR.ca
Promotions - Brochure SPI de 32 pages



KAR Industriel Inc.
www.kar.ca

Toronto.....1-800-387-3127
Montréal.....1-800-363-7862
Edmonton.....1-866-440-4326

Offre valide du 1er juillet au 31 août 2025
* Les produits peuvent différer de ceux illustrés