

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2025

Offres d'expert

VALIDE DU 1^{ER} NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025

Mitutoyo

Surftest série SJ-210 testeur de rugosité de surface portable

Ce rugosimètre portable et de poche est équipé d'un écran tactile ACL couleur rétroéclairé de 6.1 cm (2.4") qui s'affiche en orientation verticale ou horizontale, et de vues de données gauche et droite en 16 langues. Il mesure 39 paramètres et dispose d'une carte micro-SD qui stocke jusqu'à 10 000 résultats.



Idéal pour les applications de fabrication, d'usinage, de travail métallique et de contrôle de la qualité

Numéro	Dimension	Prix régulier	Prix promo
MITI78-561-12A	Micromètre Digimatic 0-1", 0,00005" / 0-25,4 mm, 0,001 mm, IP65, U-Wave, Bluetooth	3465.00	2995.00

Service d'affûtage professionnel

Donnez une deuxième vie à vos lames de scie circulaire à coupe froide

Saviez-vous qu'il est possible de redonner performance et précision à vos lames de scie circulaire à coupe froide sans avoir à les remplacer ?

Notre service d'affûtage professionnel vous permet de donner une deuxième vie à vos lames, tout en réduisant vos coûts d'outillage et votre impact environnemental.

Grâce à nos équipements spécialisés et à notre expertise, vos lames retrouvent leur tranchant d'origine et une durée de vie prolongée.

- Récupération et affûtage rapide
- Contrôle de qualité à chaque étape
- Réduction du gaspillage et des coûts d'achat

Contactez-nous pour planifier la remise à neuf de vos lames ou obtenir une évaluation gratuite !

atelier@quebecindustriel.com



Porte-outil hydraulique 1/4"

- CAT40 AD/B 1/4" x 3.17"
- Force de serrage : 1475 pi-lb
- Clé T-Hex incluse



3003-1020

380²²
UNITÉ



Porte-outil hydraulique 5/16"

- CAT40 AD/B 5/16" x 3.17"
- Force de serrage : 1475 pi-lb
- Clé T-Hex incluse



3003-1030

380²²
UNITÉ



Porte-outil hydraulique 3/8"

- CAT40 AD/B 3/8" x 3.17"
- Force de serrage : 1475 pi-lb
- Clé T-Hex incluse



3003-1040

380²²
UNITÉ



Porte-outil hydraulique 1/2"

- CAT40 AD/B 1/2" x 3.17"
- Force de serrage : 1475 pi-lb
- Clé T-Hex incluse



3003-1050

380²²
UNITÉ



Porte-outil hydraulique 5/8"

- CAT40 AD/B 5/8" x 3.17"
- Force de serrage : 1475 pi-lb
- Clé T-Hex incluse



3003-1060

380²²
UNITÉ



Porte-outil hydraulique 1"

- CAT40 AD/B 1" x 4.92"
- Force de serrage : 1475 pi-lb
- Clé T-Hex incluse



3003-1080

473¹³
UNITÉ



FASCUT
Outils de coupe

FABRIQUÉ AU
CANADA



Disques à lamelles type T27 - Céramique - Trimmable

- Grain de céramique VSM haute performance pour tous les matériaux
- Revêtement résistant à l'encrassement et doté d'un effet refroidissant
- Idéal pour un enlèvement rapide et un auto-affûtage continu
- Adaptés à l'acier, à l'inox, au titane, à la tôle et aux métaux non ferreux



Número	Dimension	Grain	Max. RPM	Qty par pqt	Prix unitaire
855-1081	4 1/2 x 7/8	36G	13.300	10	7 ²⁶
855-1082	4 1/2 x 7/8	40G	13.300	10	7 ²⁶
855-1083	4 1/2 x 7/8	60G	13.300	10	7 ²⁶
855-1084	4 1/2 x 7/8	80G	13.300	10	7 ²⁶
855-1085	4 1/2 x 7/8	120G	13.300	10	7 ²⁶
855-1086	5 x 7/8	36G	12.200	10	8 ⁵⁷
855-1087	5 x 7/8	40G	12.200	10	8 ⁵⁷
855-1088	5 x 7/8	60G	12.200	10	8 ⁵⁷
855-1089	5 x 7/8	80G	12.200	10	8 ⁵⁷
855-1090	5 x 7/8	120G	12.200	10	8 ⁵⁷
855-1637	6 x 7/8	36G	10.200	10	12 ⁴⁸
855-1638	6 x 7/8	40G	10.200	10	12 ⁴⁸
855-1639	6 x 7/8	60G	10.200	10	12 ⁴⁸
855-1640	6 x 7/8	80G	10.200	10	12 ⁴⁸
855-1641	6 x 7/8	120G	10.200	10	12 ⁴⁸

Número	Dimension	Grain	Max. RPM	Qty par pqt	Prix unitaire
855-1091	4 1/2 x 5/8-11	36G	13.300	10	8 ⁷⁴
855-1092	4 1/2 x 5/8-11	40G	13.300	10	8 ⁷⁴
855-1093	4 1/2 x 5/8-11	60G	13.300	10	8 ⁷⁴
855-1094	4 1/2 x 5/8-11	80G	13.300	10	8 ⁷⁴
855-1095	4 1/2 x 5/8-11	120G	13.300	10	8 ⁷⁴
855-1096	5 x 5/8-11	36G	12.200	10	10 ⁰⁵
855-1097	5 x 5/8-11	40G	12.200	10	10 ⁰⁵
855-1098	5 x 5/8-11	60G	12.200	10	10 ⁰⁵
855-1099	5 x 5/8-11	80G	12.200	10	10 ⁰⁵
855-1100	5 x 5/8-11	120G	12.200	10	10 ⁰⁵
855-1642	6 x 5/8-11	36G	10.200	10	13 ⁷⁷
855-1643	6 x 5/8-11	40G	10.200	10	13 ⁷⁷
855-1644	6 x 5/8-11	60G	10.200	10	13 ⁷⁷
855-1645	6 x 5/8-11	80G	10.200	10	13 ⁷⁷
855-1646	6 x 5/8-11	120G	10.200	10	13 ⁷⁷

Recouvertes d'un revêtement PVD ALTiSiN, ces fraises à fileter sont idéales pour l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium. Entièrement rectifiées, elles offrent une haute performance et une grande résistance à l'usure.

Fraises à fileter en carbure monobloc profil partiel 60°

Pour filetages internes/externes et filets à droite/gauche



Número	TPI	mm	D	Dn	S	L1	L	Flute	Prix
508-7010-1010	48-28	0.5-0.8	3.90	2.7	4	16	50	4	45.33
508-7010-1020	48-24	0.5-1.0	4.85	3.4	6	20	60	5	45.33
508-7010-1030	48-20	0.5-1.25	5.9	4.1	6	25	60	5	57.15
508-7010-1035	24-16	1.0-1.5	7.9	5.7	8	32	75	6	69.15
508-7010-1040	24-14	1.0-1.75	9.9	7.5	10	38	75	6	90.23
508-7010-1050	24-13	1.0-2.0	11.9	9.6	12	40	75	6	119.29
508-7010-1060	12-9	2.0-3.0	14	10.0	14	48	100	6	207.00
508-7010-1070	12-8	2.0-3.5	16	11.4	16	50	100	6	247.00

Fraises à fileter ACME monobloc

Pour filetages internes/externes



Número	Filet	D	Dn	S	L1	L	Flute	Prix
508-7010-7010	2001-04-16	0.185	0.100	0.236	0.59	1.968	4	83.13
508-7010-7020	5/16-14	0.236	0.138	0.236	0.787	1.968	4	89.13
508-7010-7030	2003-08-12	0.284	0.174	0.315	0.984	2.362	4	118.11
508-7010-7040	2001-02-10	0.394	0.300	0.394	1.378	2.953	4	199.45
508-7010-7050	2005-08-08	0.472	0.290	0.472	1.378	2.953	4	228.15
508-7010-7060	2003-04-06	0.472	0.250	0.472	1.378	2.953	4	234.44
508-7010-7070	1"-5	0.62	0.380	0.630	1.97	3.94	4	381.92

Fraises à fileter micro en carbure monobloc

Pour filetages internes/externes et filets à droite/gauche



Disponible en métrique

Número	Filet	D	Dn	S	L1	L	Flute	Prix
508-7010-2005	2-56	0.065	0.043	0.157	0.196	2.000	3	44.35
508-7010-2010	4-40	0.085	0.047	0.157	0.374	2.000	3	44.50
508-7010-2015	4-48	0.089	0.063	0.157	0.374	2.000	3	48.33
508-7010-2020	6-32	0.104	0.061	0.157	0.429	2.000	3	36.40
508-7010-2025	8-36	0.126	0.091	0.157	0.492	2.000	3	36.40
508-7010-2030	8-32	0.126	0.084	0.157	0.492	2.000	3	36.40
508-7010-2040	10-24	0.146	0.092	0.157	0.591	2.000	3	36.40
508-7010-2050	10-32	0.146	0.113	0.157	0.591	2.000	3	36.40
508-7010-2060	1/4-20	0.193	0.127	0.236	0.768	2.000	3	45.43
508-7010-2070	1/4-28	0.209	0.162	0.236	0.768	2.000	3	46.43
508-7010-2080	5/16-18	0.252	0.180	0.315	0.957	2.360	4	69.10
508-7010-2100	3/8-16	0.307	0.230	0.315	1.157	2.360	4	92.50
508-7010-2120	7/16-14	0.362	0.273	0.394	1.339	3.000	4	98.58
508-7010-2125	7/16-20	0.362	0.278	0.394	1.339	3.000	4	113.32
508-7010-2130	1/2-13	0.413	0.295	0.472	1.535	3.000	4	116.37

Fraises à fileter profil complet en carbure monobloc

Pour filetages internes/externes



Impérial


Número	Filet	D	S	L1	L	Flute	Prix
508-7010-4020	1/4-20	0.197	0.236	0.472	2.362	4	64.26
508-7010-4030	1/4-28	0.209	0.236	0.472	2.362	4	64.26
508-7010-4040	5/16-18	0.256	0.315	0.709	2.362	4	77.93
508-7010-4050	5/16-24	0.268	0.315	0.709	2.362	4	77.93
508-7010-4060	3/8-16	0.307	0.315	0.827	2.362	4	94.50
508-7010-4080	7/16-14	0.366	0.394	0.945	2.953	4	117.67
508-7010-4100	1/2-13	0.394	0.394	0.945	2.953	4	127.69
508-7010-4110	9/16-12	0.472	0.472	1.102	2.953	4	165.86
508-7010-4120	5/8-11	0.472	0.472	1.102	2.953	4	142.98
508-7010-4130	3/4-10	0.630	0.472	1.496	3.937	4	249.98

Métrique

Número	Filet	D	S	L1	L	Flute	Prix
508-7010-5020	M3 x 0.5	2.35	4.0	6.0	50	4	49.11
508-7010-5030	M4 x 0.7	3.15	4.0	8.0	50	4	49.11
508-7010-5040	M5 x 0.8	4.0	4.0	10.0	50	4	49.11
508-7010-5050	M6 x 1.0	4.8	6.0	12.0	60	4	64.29
508-7010-5060	M8 x 1.25	6.0	6.0	16.0	60	4	66.90
508-7010-5070	M10 x 1.5	8.0	8.0	21.0	60	4	90.93
508-7010-5080	M12 x 1.75	10.0	10.0	24.0	75	4	116.28
508-7010-5090	M14 x 2.0	12.0	12.0	28.0	75	4	142.10
508-7010-5100	M16 x 1.5	12.0	12.0	28.0	75	4	267.70
508-7010-5130	M18 x 2.5	14.8	16.0	38.0	100	4	298.25
508-7010-5150	M24 x 3.0	16.0	16.0	42.0	100	4	308.81

Fraises à fileter en carbure monobloc

Pour filetages internes/externes et filets à droite/gauche



NPT et NPTF

Número	Filet	D	S	L1	L	Flute	Prix
508-7010-6011	1/16-27 NPT	0.213	0.236	0.370	2.362	4	67.38
508-7010-6010	1/16-27 NPTF	0.213	0.236	0.370	2.362	4	67.38
508-7010-6020	1/8-27 NPT	0.291	0.315	0.700	2.362	4	84.60
508-7010-6030	1/4-18 NPT	0.358	0.394	0.551	2.953	4	106.82
508-7010-6031	1/4-18 NPTF	0.358	0.394	0.551	2.953	4	122.90
508-7010-6040	3/8-18 NPT	0.437	0.473	0.555	2.953	4	158.23
508-7010-6050	1/2-14 NPT	0.425	0.472	0.709	2.953	4	158.23
508-7010-6051	1/2-14 NPTF	0.425	0.472	0.709	2.953	4	166.35
508-7010-6060	1"-11.5 NPT	0.575	0.630	0.866	3.937	4	220.80
508-7010-6061	1"-11.5 NPTF	0.575	0.630	0.866	3.937	4	296.80

Fraises à fileter en carbure monobloc

Pour filetages internes/externes et filets à droite/gauche



BSP ou G

Número	Filet	D	S	L1	L	Flute	Prix
508-7010-8010	1/8-28 BSP	0.315	0.315	0.551	2.362	4	91.88
508-7010-8020	1/4-19 BSP	0.315	0.315	0.709	2.360	4	106.82
508-7010-8040	1/2-14 BSP	0.472	0.472	0.787	2.950	4	176.43
508-7010-8060	1"-11 BSP	0.630	0.630	1.260	4.000	4	328.69

Super scie à onglet premium 14" - 9414

La plus grande scie à onglet de Jepson Power pour une coupe précise et sans bavure, sans refroidissement ni lubrifiant.

Caractéristiques :

- Idéale pour la coupe des tuyaux métalliques ferreux et non ferreux, des tubes et des profilés en acier de construction, de l'acier inoxydable, de l'aluminium, des plastiques et des matériaux composites
- Aucun lubrifiant, ni ébavurage manuel nécessaire
- Deux amortisseurs de vibrations brevetés
- Moteur à couple élevé pour un fonctionnement continu
- Angle de coupe réglable en continu de -45° à 0° à +45°
- Puissance extrême avec un poids minimal grâce à la base en fonte d'aluminium : seulement 59,5 lb (27 kg)

2 guides de lame antivibration pour une qualité de coupe et une longévité accrue



No. 600514NA

Capacité de coupe maximale		
	90°	45°
Rond	5-1/2"	4"
Carré	5" x 5"	3-5/32" x 3-5/32"
Rectangle	4-1/8" x 6-1/8"	3" x 3-15/16"

**JEPSON
POWER®**
600514NA Reg. 3419.72
2925⁰⁰ UNITÉ

Contenu de la livraison :

Lame Ø 14" (355 mm) 90 D pour acier et acier inoxydable



Puissance absorbée	Tension d'alimentation	Vitesse de rotation	Poids net	Lame	Alésage	Longueur câble
21 A / 2 400 W	115 V / 60 Hz	1 400 RPM	59,5 lb (27 kg)	Ø 14" / 355 mm	Ø 1" / 25,4	16-1/2' / 5 m



Verrouillage en 3 points pour une position de coupe optimale



Réglage continu de l'angle de coupe



Jeu de serrage "K" pour tuyaux
Option: (Art. 600653)



Système de serrage Thinfix, pour les profils ouverts
Option: (Art. 600546)

Scie de coupe à sec sans fil 8", 18V – 8203E

La plus grande scie à onglet de Jepson Power pour une coupe précise et sans bavure, sans refroidissement et sans lubrifiant.

No. 608295ENA

Caractéristiques :

- Idéale pour une coupe rapide et sans bavure de tôles, caillebotis, panneaux sandwich, tôles trapézoïdales, tubes et profilés en acier, métaux non ferreux et matériaux composites.
- Équipée d'une lame de scie Ø 8" (203 mm) / 48 D LBS résistant aux chocs pour une durée de vie et une qualité de coupe optimale
- Récupérateur de copeaux pour un travail propre
- Sans liquide de refroidissement



Idéale pour scier des tôles, des grilles et des panneaux sandwich jusqu'à 2-5/8"



Rail de guidage 55" / 1 400 mm avec 2 serre-joints rapides 608275SET



Réglage de la profondeur avec mise à l'échelle



Collecteur de copeaux

Contenu de la livraison :

- Mallette de transport incluse
- Lame de scie Ø 8" (203 mm) / 48 D LBS résistant aux chocs
- 2 batteries haute performance 18 V LiHD 5,5 A
- Chargeur rapide LiPower technologie de charge brevetée "AIR COOLED": Refroidissement de la batterie pendant la charge pour des temps de charge considérablement réduits

**JEPSON
POWER®**

608295ENA Reg. 1495-43

1226²³
UNITÉ

Capacité de coupe maximale		
	90°	45°
Rond	2-5/8" x 1/4"	1-5/8" x 1/4"
Carré	2-5/8" x 2-5/8" x 1/4"	1-5/8" x 1-5/8" x 1/4"
Rectangle	2-5/8" x 1/4"	1-5/8" x 1/4"
Tôle	3/8"	5/16"
Profondeur de coupe	2-5/8"	1-5/8"

Tension d'alimentation	Vitesse de rotation	Poids net	Lame	Alésage
18 V	3 500 RPM	12 lb / 5,4 kg	Ø 8" / 203 mm	Ø 1" / 25,4 mm

CoroDrill® Dura 462



Percez dans toutes les matières

CoroDrill® Dura 462 est votre allié polyvalent pour percer des trous sans effort dans les applications multi-matières.

Ce foret à trous courts offre une grande sécurité de processus et une durée de vie supérieure dans toutes les matières. Vous pouvez ainsi intensifier vos activités et faire des économies substantielles.



Polyvalence dans chaque outil

Dans notre gamme d'outils rotatifs monoblocs, Dura est synonyme de polyvalence. Cette totale flexibilité permet un usinage efficace et polyvalent dans des environnements multi-matières.

Lorsque vous recherchez des outils faciles à utiliser qui excellent dans une vaste gamme de matières, d'applications, de tailles et de formes de pièces, choisissez Dura.



Avantages et caractéristiques



Stabilité d'usinage

Géométrie conçue pour obtenir une excellente stabilité d'usinage.



Résistance à l'usure


Productivité maximale grâce à la nouvelle nuance X2BM. Forets entièrement revêtus pour une résistance accrue à l'usure, une durée de vie prolongée et un coût par trou réduit.



Conception robuste

Une conception robuste assure un bon centrage et la rectitude du trou, ce qui garantit les meilleures conditions d'avant-trou possibles pour les opérations ultérieures telles que le taraudage ou l'alésage.

Géométrie polyvalente

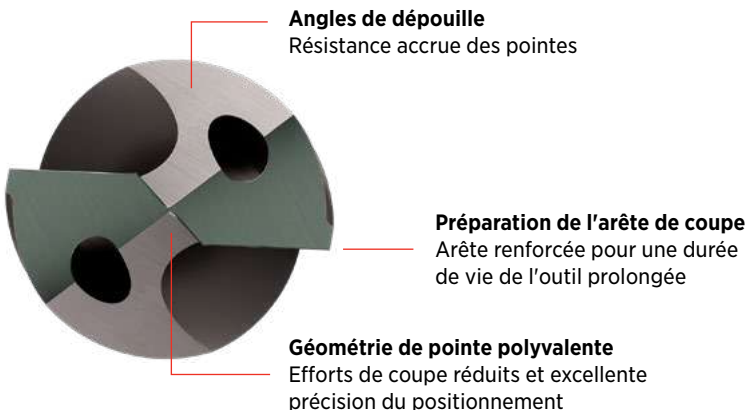

Forme de goujures
Volume des goujures important pour faciliter l'évacuation des copeaux

Vrais 90°
Conçu pour le fraisage latéral et les passes répétées



Gamme complète d'outils pour le fraisage à haute efficacité (HEM), Fraisage dynamique et trochoïdal


FASCUIT™
Outils de coupe

- Embout carré et rayon d'angle
- 5, 6 et 7 cannelures avec revêtement ALL4
- Pas variable, réduit les vibrations
- Queues cylindriques
- Coupe centrale, dimensions fractionnaires
- Fraisage trochoïdal et dynamique
- HEM (fraisage à haute efficacité)
- Brise-copeaux disponibles
- Procédé d'un affûtage unique
- Plongée, usinage de poches
- Rainurage, entrée oblique, profilage
- Carbure ultra premium

Finisseur



- La conception du finisseur offre la meilleure finition de surface
- À utiliser lorsque la gestion des copeaux n'est pas un problème, par exemple comme application de fraisage périphérique



* Les articles en gras sont en stock au Québec.

Embout carré et rayon HEM										
Fraise	Queue	LOC	Longueur	Embout	ALL4					
D	d	l1	L		5 Flutes	5 Flutes Brise-copeaux	6 Flutes	7 Flutes	7 Flutes Brise-copeaux	
1/4	1/4	3/4	2-1/2	SQ	380D250F5	--	380D250F6	--	--	
		3/4	2-1/2	.015CR	380D250F5R015	--	--	--	--	
		3/4	2-1/2	.030CR	380D250F5R030	--	380D250F6R030	--	--	
		1-1/8	3	SQ	382D250F5	--	--	--	--	
		1-1/8	3	.015CR	382D250F5R015	--	--	--	--	
		1-1/8	3	.030CR	382D250F5R030	--	--	--	--	
5/16	5/16	13/16	2-1/2	SQ	380D312F5	--	--	--	--	
		13/16	2-1/2	.015CR	380D312F5R015	--	--	--	--	
		13/16	2-1/2	.030CR	380D312F5R030	--	--	--	--	
		1-1/4	3	SQ	382D312F5	--	--	--	--	
		1-1/4	3	.015CR	382D312F5R015	--	--	--	--	
		1-1/4	3	.030CR	382D312F5R030	--	--	--	--	
		2-1/8	4	SQ	388D312F5	--	--	--	--	
		2-1/8	4	.015CR	388D312F5R015	--	--	--	--	
3/8	3/8	1	2-1/2	SQ	380D375F5	480D375F5	380D375F6	380D375F7	480D375F7	
		1	2-1/2	.015CR	380D375F5R015	480D375F5R015	--	380D375F7R015	480D375F7R015	
		1	2-1/2	.030CR	380D375F5R030	480D375F5R030	380D375F6R030	380D375F7R030	480D375F7R030	
		1-1/4	3	SQ	382D375F5	482D375F5	--	382D375F7	482D375F7	
		1-1/4	3	.015CR	382D375F5R015	482D375F5R015	--	382D375F7R015	482D375F7R015	
		1-1/4	3	.030CR	382D375F5R030	482D375F5R030	--	382D375F7R030	482D375F7R030	
		2-1/8	4	SQ	388D375F5	488D375F5	--	--	--	
		2-1/8	4	.015CR	388D375F5R015	488D375F5R015	--	--	--	
		2-1/8	4	.030CR	388D375F5R030	488D375F5R030	--	--	--	
		1-1/4	3	SQ	380D500F5	480D500F5	380D500F6	380D500F7	480D500F7	
1/2	1/2	1-1/4	3	.015CR	380D500F5R015	480D500F5R015	--	380D500F7R015	480D500F7R015	
		1-1/4	3	.030CR	380D500F5R030	480D500F5R030	380D500F6R030	380D500F7R030	480D500F7R030	
		1-1/4	3	.060CR	380D500F5R060	480D500F5R060	--	380D500F7R060	--	
		2-1/8	4	SQ	382D500F5	482D500F5	--	382D500F7	482D500F7	
		2-1/8	4	.015CR	382D500F5R015	482D500F5R015	--	382D500F7R015	482D500F7R015	
		2-1/8	4	.030CR	382D500F5R030	482D500F5R030	--	382D500F7R030	482D500F7R030	
		2-1/8	4	.060CR	382D500F5R060	482D500F5R060	--	382D500F7R060	--	
		2-5/8	5	SQ	382D500F5L	482D500F5L	--	382D500F7L	482D500F7L	
		2-5/8	5	.015CR	382D500F5L-01R	482D500F5L-01R	--	382D500F7L-01R	482D500F7L-01R	
		2-5/8	5	.030CR	382D500F5L-03R	482D500F5L-03R	--	382D500F7L-03R	482D500F7L-03R	
		2-5/8	5	.060CR	382D500F5L-06R	482D500F5L-06R	--	382D500F7L-06R	--	
		3-1/4	6	SQ	388D500F5	488D500F5	--	388D500F7	488D500F7	
		3-1/4	6	.015CR	388D500F5R015	488D500F5R015	--	388D500F7R015	488D500F7R015	
		3-1/4	6	.030CR	388D500F5R030	488D500F5R030	--	388D500F7R030	488D500F7R030	
		3-1/4	6	.060CR	388D500F5R060	488D500F5R060	--	388D500F7R060	--	

Brise-copeaux



- La conception du brise-copeaux permet une gestion de la taille des copeaux pour des vis sans fin et des convoyeurs à copeaux propres
- Les copeaux sont facilement évacués ou soufflés pour éviter d'endommager l'outil
- Excellent pour les applications de rainurage et d'usinage de poche

Embout carré et rayon HEM										
Fraise	Queue	LOC	Longueur	Embout	ALL4					
D	d	l1	L		5 Flutes	5 Flutes Brise-copeaux	6 Flutes	7 Flutes	7 Flutes Brise-copeaux	
5/8	5/8	1-1/2	3-1/2	SQ	380D625F5	480D625F5	380D625F6	380D625F7	480D625F7	
		1-1/2	3-1/2	.030CR	380D625F5R030	480D625F5R030	380D625F6R030	380D625F7R030	480D625F7R030	
		1-1/2	3-1/2	.060CR	380D625F5R060	480D625F5R060	--	380D625F7R060	--	
		2-1/2	5	SQ	382D625F5	482D625F5	--	382D625F7	482D625F7	
		2-1/2	5	.030CR	382D625F5R030	482D625F5R030	--	382D625F7R030	482D625F7R030	
		2-1/2	5	.060CR	382D625F5R060	482D625F5R060	--	382D625F7R060	--	
3/4	3/4	3-1/4	6	SQ	388D625F5	488D625F5	--	388D625F7	488D625F7	
		3-1/4	6	.030CR	388D625F5R030	488D625F5R030	--	388D625F7R030	488D625F7R030	
		3-1/4	6	.060CR	388D625F5R060	488D625F5R060	--	388D625F7R060	--	
		1-1/2	4	SQ	380D750F5	480D750F5	380D750F6	380D750F7	480D750F7	
		1-1/2	4	.030CR	380D750F5R030	480D750F5R030	380D750F6R030	380D750F7R030	480D750F7R030	
		1-1/2	4	.060CR	380D750F5R060	--	--	380D750F7R060	--	
		2-1/2	5	SQ	382D750F5	482D750F5	--	382D750F7	482D750F7	
		2-1/2	5	.030CR	382D750F5R030	482D750F5R030	--	382D750F7R030	482D750F7R030	
		2-1/2	5	.060CR	382D750F5R060	--	--	382D750F7R060	--	
		3-1/4	6	SQ	388D750F5	488D750F5	--	388D750F7	488D750F7	
1	1	3-1/4	6	.030CR	388D750F5R030	488D750F5R030	--	388D750F7R030	488D750F7R030	
		3-1/4	6	.060CR	388D750F5R060	--	--	388D750F7R060	--	
		1-1/2	4	SQ	380D100F5	480D100F5	380D100F6	380D100F7	480D100F7	
		1-1/2	4	.030CR	380D100F5R030	480D100F5R030	380D100F6R030	380D100F7R030	480D100F7R030	
		1-1/2	4	.060CR	380D100F5R060	--	--	380D100F7R060	--	
		2-5/8	5	SQ	382D100F5	482D100F5	--	382D100F7	482D100F7	
		2-5/8	5	.030CR	382D100F5R030	482D100F5R030	--	382D100F7R030	482D100F7R030	
		2-5/8	5	.060CR	382D100F5R060	--	--	382D100F7R060	--	
		3-1/4	6	SQ	388D100F5	488D100F5	--	388D100F7	488D100F7	
		3-1/4	6	.030CR	388D100F5R030	488D100F5R030	--	388D100F7R030	488D100F7R030	
		3-1/4	6	.060CR	388D100F5R060	--	--	388D100F7R060	--	



Outils de coupe



Outils indexables



Huiles de coupe



Scies à ruban



Outils de précision



Abrasifs



Machinerie



Accessoires pour machines

