

JUILLET / AOÛT 2026

Offres d'expert

VALIDE DU 1^{ER} JUILLET AU 31 AOÛT 2026

**SANDVIK
coromant**

Assemblages Sandvik complets et prêts à usiner

Tous les composants. Un seul fournisseur. Un assemblage optimisé pour votre application.

ASSEMBLAGE 1 — Outil tournant CoroMill® MS20



**Adaptateur
BIG-PLUS ISO**
930-IB50-HD-32-077

+



Manchon CSW
393.CF-32 24.7 60

+



Adaptateur CSW
EH25-A24.7-SH-235

+



Fraise CoroMill® MS20
MS20-R032EH25-10H



Assemblage complet
Prêt à usiner

ASSEMBLAGE 2 — Fraisage Coromant Capto® avec CoroMill® MH20



Adaptateur BIG-PLUS ISO
C5-390.540-50 070

+



Adaptateur CAPTO® CSW
C5-Q22D-048-180

+



Fraise CoroMill® MH20
MH20-R052Q22-08H



Assemblage complet
Prêt à usiner

Fluides de travail des métaux

Formulés pour offrir une polyvalence exceptionnelle dans les opérations d'usinage et de meulage

Conçus pour répondre aux besoins variés des ateliers, la gamme CIMPULSE est disponible en différentes versions, chacune adaptée à des applications spécifiques, allant des tâches standards aux opérations les plus exigeantes.

CIMPULSE garantit un contrôle optimal de la mousse, des résidus propres et une bonne compatibilité avec une large gamme de métaux, sauf exceptions comme le magnésium et certains alliages d'aluminium.



CIMCLEAN® 30 concentré de nettoyeur alcalin

Nettoyant alcalin polyvalent pour systèmes travaillant les métaux ferreux. Il nettoie les réservoirs, canalisations, machines, pièces et prémélanges, tout en protégeant contre la rouille grâce à ses inhibiteurs de corrosion. Il convient aussi au nettoyage des planchers, à la vapeur, à pression et aux brosses automatiques.



FOB QC



Numéro	Format	Prix
C00605.002CN	4 L	124 ³¹
C00605.005CN	19 L	260 ⁸²

CIMPULSE™ 45MP

Multi-usage pour usinage standard, résidus légers

FOB QC



Numéro	Format	Prix
C01894.005CN	19 L	171 ²⁴
C01894.055CN	208 L	1675 ⁷³²



CIMPULSE™ 51MP

Polyvalent, propre, contrôle de mousse pour métaux divers

FOB QC



Numéro	Format	Prix
C01895.005CN	19 L	242 ⁹⁴
C01895.055CN	208 L	2376 ⁸¹



CIMPULSE™ 49MP

Lubrification accrue pour applications plus intensives

FOB QC



Numéro	Format	Prix
B01907-4	4 L	51 ³⁴
C01907.005CN	19 L	220 ⁷⁵
C01907.055CN	208 L	2159 ⁰⁵



CIMPULSE™ 58MP

Lubrifiant renforcé pour opérations d'usinage exigeantes

FOB QC




Numéro	Format	Prix
C02011.005CN	19 L	281 ³⁷
C02011.055CN	208 L	2830 ⁶⁷



Huiles hydrauliques MILPRO®

Huiles hydrauliques de qualité supérieure formulées pour satisfaire aux spécifications de Milacron et aux normes de l'industrie pour les applications hydrauliques.

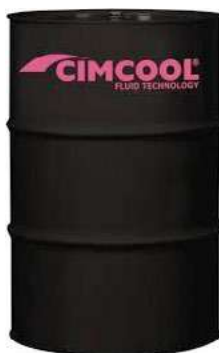

19 L = FOB QC
208 L = FOB MANUFACTURIER



FOB QC

Numéro	Format	Prix
B30012-P040CN HY46	19 L	115 ⁸⁷
B30012-D170CN HY46	208 L	918 ⁸¹

PERLUBE série WL®

Huiles lubrifiantes multifonctions haute performance pour machines-outils. Elles offrent une protection supérieure contre l'oxydation, la corrosion et une séparation de l'eau exceptionnelle. Leurs propriétés de charge et d'adhérence en font d'excellents lubrifiants de glissière.



19 L = FOB QC
208 L = FOB MANUFACTURIER



Numéro	Format	Prix
F67270-PAIL	19 L	120 ³⁷
F67270-DRUM	208 L	955 ¹⁷

HARD-LINE

Seuls ces couteaux offrent le meilleur rapport qualité prix pour presque tous les matériaux. Tout simplement la plus grande gamme au monde de couteaux annulaire à pointe au carbure.

- Perçage dans l'acier trempé jusqu'à 40HRC
- Forage dans toutes sortes d'aciers inoxydables
- Le forage est également excellent dans tous les métaux non ferreux tels que l'aluminium, le cuivre et le laiton
- Disponible en diamètre de 12 à 50mm, 1/2" à 2-1/16"
- Disponible dans les profondeurs de perçage 40, 55, 80, 110 et 150mm et également 1-9/16", 2-5/32", 3-5/32"



Karnasch
PROFESSIONAL TOOLS

HARD-LINE

Description	1-9/16" de coupe	Prix unitaire	2-5/32" de coupe	Prix unitaire
9/16" universel	100TCT03664	91,41 \$	200TCT03664	101,12 \$
11/16" universel	100TCT04464	91,41 \$	200TCT04464	101,12 \$
3/4" universel	100TCT04864	91,41 \$	200TCT04864	101,12 \$
13/16" universel	100TCT05264	94,01 \$	200TCT05264	104,23 \$
7/8" universel	100TCT05664	94,01 \$	200TCT05664	104,23 \$
15/16" universel	100TCT06064	94,01 \$	200TCT06064	104,23 \$
1" universel	100TCT06464	94,01 \$	200TCT06464	104,23 \$

HARDOX-LINE

Pour le perçage des aciers anti-usure tels que l'Hardox 400-450-500-600 et les aciers durs de 30 à 50 HRC

- Le carbure spécialement conçu et la géométrie optimisée des dents donnent d'excellentes performances
- Série 1680 disponible de 9/16 à 1-9/16" (14 à 40mm)
- Queue Weldon 3/4"

HARDOX-LINE

Description	1" de coupe	Prix unitaire	2" de coupe	Prix unitaire
9/16"	20.1680.014	136,52 \$	20.1690.014	157,12 \$
11/16"	20.1680.017	136,52 \$	20.1690.017	157,12 \$
13/16"	20.1680.021	136,52 \$	20.1690.021	157,12 \$
7/8"	20.1680.022	136,52 \$	20.1690.022	157,12 \$
15/16"	20.1680.024	136,52 \$	20.1690.024	157,12 \$
1"	20.1680.025	136,52 \$	20.1690.025	157,12 \$

Scie à tronçonner à onglet 14" + lames

Coupes d'onglet précises sans avoir à repositionner la pièce

Convient pour le chanfreinage sur la face supérieure. Fiable pour l'usinage de tous types d'aciers et d'aciers inoxydables. Corps en matériau durable pour une durée de vie prolongée de l'outil.

- Scie industrielle 14" pour coupes d'onglet précises sans repositionnement
- Conçue pour les travaux métalliques exigeants
- Réglage d'angle rapide et coupes répétibles
- Construction robuste et performances professionnelles

evolution
POWER TOOLS



102-0004A

1498⁰⁰ UNITÉ FOB QC



Lame haute performance en carbure premium, conçue pour une coupe nette et précise de l'**acier doux uniquement**. Non compatible avec l'acier galvanisé, trempé ou à haute teneur en carbone.

14BLADEST

125⁰⁰ UNITÉ



Conçue pour l'**aluminium et les métaux non ferreux**, avec 80 dents en carbure. Son corps trempé offre une performance élevée tout en réduisant le temps et les coûts liés aux disques abrasifs.

14BLADEAL

165⁰⁰ UNITÉ



Idéale pour la coupe de **métaux ferreux** d'une épaisseur inférieure à 1/8". Les applications de matériaux comprennent : la tôle, les toitures métalliques et les conduits électriques.

14BLADESS

200⁰⁰ UNITÉ



Conçue exclusivement pour les nuances d'**acier inoxydable 302, 303 et 304**. Applications : tubes carrés, cornières, plaques en acier inoxydable, tôles diamantées, tuyaux et tubes.


14BLADESSN

210⁰⁰ UNITÉ

Fraises à embout HTAS

Disponibles avec 4, 5, 6 ou 7 flûtes

- Pas variable • Noyau conique spécial
- Carbure micrograin de qualité supérieure à 12%
- Procédé d'affûtage spécial • Revêtement ALL4
- Disponible avec queue Weldon sur demande
- Haute performance sur tous les matériaux, et excelle dans les alliages à haute température et l'acier inoxydable (HTAS)

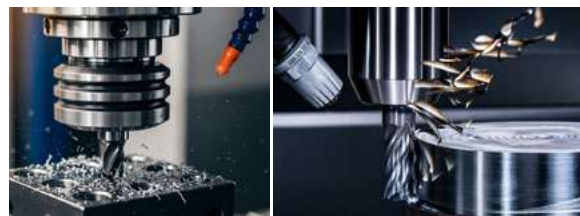

Frais D	Queue d	LOC II	Longueur L	Embout	4 flûtes		5 flûtes		6 flûtes		7 flûtes	
					Standard	Brise-copeaux	Standard	Brise-copeaux	Standard	Brise-copeaux	Standard	Brise-copeaux
1/4	1/4	3/4	2-1/2	SQ	582D250F4	682D250F4	582D250F4	682D250F4	582D250F4	682D250F4	582D250F4	682D250F4
		3/4	2-1/2	.015CR	582D250F4R015	682D250F4R015	582D250F4R015	682D250F4R015	582D250F4R015	682D250F4R015	582D250F4R015	682D250F4R015
		3/4	2-1/2	.030CR	582D250F4R030	682D250F4R030	582D250F4R030	682D250F4R030	582D250F4R030	682D250F4R030	582D250F4R030	682D250F4R030
		3/4	2-1/2	.060CR	582D250F4R060	682D250F4R060	582D250F4R060	682D250F4R060	582D250F4R060	682D250F4R060	582D250F4R060	682D250F4R060
5/16	5/16	13/16	2-1/2	SQ	582D312F4	682D312F4	582D312F4	682D312F4	582D312F4	682D312F4	582D312F4	682D312F4
		13/16	2-1/2	.015CR	582D312F4R015	682D312F4R015	582D312F4R015	682D312F4R015	582D312F4R015	682D312F4R015	582D312F4R015	682D312F4R015
		13/16	2-1/2	.030CR	582D312F4R030	682D312F4R030	582D312F4R030	682D312F4R030	582D312F4R030	682D312F4R030	582D312F4R030	682D312F4R030
		13/16	2-1/2	.060CR	582D312F4R060	682D312F4R060	582D312F4R060	682D312F4R060	582D312F4R060	682D312F4R060	582D312F4R060	682D312F4R060
3/8	3/8	1	2-1/2	SQ	582D375F4	682D375F4	582D375F5	682D375F5	582D375F6	682D375F6	582D375F6	682D375F6
		1	2-1/2	.015CR	582D375F4R015	682D375F4R015	582D375F5R015	682D375F5R015	582D375F6R015	682D375F6R015	582D375F6R015	682D375F6R015
		1	2-1/2	.030CR	582D375F4R030	682D375F4R030	582D375F5R030	682D375F5R030	582D375F6R030	682D375F6R030	582D375F6R030	682D375F6R030
		1	2-1/2	.060CR	582D375F4R060	682D375F4R060	582D375F5R060	682D375F5R060	582D375F6R060	682D375F6R060	582D375F6R060	682D375F6R060
1/2	1/2	1	2-1/2	.090CR	582D375F4R090	682D375F4R090	582D375F5R090	682D375F5R090	582D375F6R090	682D375F6R090	582D375F6R090	682D375F6R090
		1	3	SQ	582D500F4	682D500F4	582D500F5	682D500F5	582D500F6	682D500F6	582D500F7	682D500F7
		1	3	.015CR	582D500F4R015	682D500F4R015	582D500F5R015	682D500F5R015	582D500F6R015	682D500F6R015	582D500F7R015	682D500F7R015
		1	3	.030CR	582D500F4R030	682D500F4R030	582D500F5R030	682D500F5R030	582D500F6R030	682D500F6R030	582D500F7R030	682D500F7R030
5/8	5/8	1	3	.060CR	582D500F4R060	682D500F4R060	582D500F5R060	682D500F5R060	582D500F6R060	682D500F6R060	582D500F7R060	682D500F7R060
		1	3	.090CR	582D500F4R090	682D500F4R090	582D500F5R090	682D500F5R090	582D500F6R090	682D500F6R090	582D500F7R090	682D500F7R090
		1	3	.125CR	582D500F4R125	682D500F4R125	582D500F5R125	682D500F5R125	582D500F6R125	682D500F6R125	582D500F7R125	682D500F7R125
		1	3	.125CR	582D500F4R125	682D500F4R125	582D500F5R125	682D500F5R125	582D500F6R125	682D500F6R125	582D500F7R125	682D500F7R125
3/4	3/4	1-1/4	3-1/2	SQ	582D625F4	682D625F4	582D625F5	682D625F5	582D625F6	682D625F6	582D625F7	682D625F7
		1-1/4	3-1/2	.015CR	582D625F4R015	682D625F4R015	582D625F5R015	682D625F5R015	582D625F6R015	682D625F6R015	582D625F7R015	682D625F7R015
		1-1/4	3-1/2	.030CR	582D625F4R030	682D625F4R030	582D625F5R030	682D625F5R030	582D625F6R030	682D625F6R030	582D625F7R030	682D625F7R030
		1-1/4	3-1/2	.060CR	582D625F4R060	682D625F4R060	582D625F5R060	682D625F5R060	582D625F6R060	682D625F6R060	582D625F7R060	682D625F7R060
1"	1"	1-1/4	3-1/2	.090CR	582D625F4R090	682D625F4R090	582D625F5R090	682D625F5R090	582D625F6R090	682D625F6R090	582D625F7R090	682D625F7R090
		1-1/4	3-1/2	.125CR	582D625F4R125	682D625F4R125	582D625F5R125	682D625F5R125	582D625F6R125	682D625F6R125	582D625F7R125	682D625F7R125
		1-5/8	4	SQ	582D750F4	682D750F4	582D750F5	682D750F5	582D750F6	682D750F6	582D750F7	682D750F7
		1-5/8	4	.015CR	582D750F4R015	682D750F4R015	582D750F5R015	682D750F5R015	582D750F6R015	682D750F6R015	582D750F7R015	682D750F7R015
1"	1"	1-5/8	4	.030CR	582D750F4R030	682D750F4R030	582D750F5R030	682D750F5R030	582D750F6R030	682D750F6R030	582D750F7R030	682D750F7R030
		1-5/8	4	.060CR	582D750F4R060	682D750F4R060	582D750F5R060	682D750F5R060	582D750F6R060	682D750F6R060	582D750F7R060	682D750F7R060
		1-5/8	4	.090CR	582D750F4R090	682D750F4R090	582D750F5R090	682D750F5R090	582D750F6R090	682D750F6R090	582D750F7R090	682D750F7R090
		1-5/8	4	.125CR	582D750F4R125	682D750F4R125	582D750F5R125	682D750F5R125	582D750F6R125	682D750F6R125	582D750F7R125	682D750F7R125
1"	1"	1-5/8	4	.190CR	582D750F4R190	682D750F4R190	582D750F5R190	682D750F5R190	582D750F6R190	682D750F6R190	582D750F7R190	682D750F7R190
		1-5/8	4	.250CR	582D750F4R250	682D750F4R250	582D750F5R250	682D750F5R250	582D750F6R250	682D750F6R250	582D750F7R250	682D750F7R250
		2-5/8	5	SQ	582D100F4	682D100F4	582D100F5	682D100F5	582D100F6	682D100F6	582D100F7	682D100F7
		2-5/8	5	.015CR	582D100F4R015	682D100F4R015	582D100F5R015	682D100F5R015	582D100F6R015	682D100F6R015	582D100F7R015	682D100F7R015
1"	1"	2-5/8	5	.030CR	582D100F4R030	682D100F4R030	582D100F5R030	682D100F5R030	582D100F6R030	682D100F6R030	582D100F7R030	682D100F7R030
		2-5/8	5	.060CR	582D100F4R060	682D100F4R060	582D100F5R060	682D100F5R060	582D100F6R060	682D100F6R060	582D100F7R060	682D100F7R060
		2-5/8	5	.090CR	582D100F4R090	682D100F4R090	582D100F5R090	682D100F5R090	582D100F6R090	682D100F6R090	582D100F7R090	682D100F7R090
		2-5/8	5	.125CR	582D100F4R125	682D100F4R125	582D100F5R125	682D100F5R125	582D100F6R125	682D100F6R125	582D100F7R125	682D100F7R125
1"	1"	2-5/8	5	.190CR	582D100F4R190	682D100F4R190	582D100F5R190	682D100F5R190	582D100F6R190	682D100F6R190	582D100F7R190	682D100F7R190
		2-5/8	5	.250CR	582D100F4R250	682D100F4R250	582D100F5R250	682D100F5R250	582D100F6R250	682D100F6R250	582D100F7R250	682D100F7R250

Scannez pour consulter
la gamme complète
des grandeurs offertes



Tour à métal 12" X 36"

avec tête à engrenage

Inclus : mandrins 6" (3 mors) et 8" (4 mors), engrenages imp./métr., porte-outil rapide, lunettes fixe/mobile, plateau 10" DI-4, indicateur de filetage, accessoires MT#3, mandrin 1/2", garde d'éclaboussures, coffre et clés.

Modèle	KC-1236ML
Capacité de tournage entre centres	36"
Capacité de tournage au-dessus du banc	12"
Diamètre du nez de l'arbre	1-1/2"
Capacité de tournage au-dessus des chariots	7-1/4"
Cône de l'arbre	MT #5
Cône de la contre-poupée arrière	MT #3
Distance entre les glissières	7-1/4"
Déplacement transversal du chariot	6-3/8"
Déplacement du chariot supérieur	3-3/8"
Vitesses de l'arbre	9 (60-1,500) tr/min
Gamme et pas de vis	40 (4-112 FPP), 30 (2-4.5 mm)
Moteur	8.7 ampères
Voltage	220V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions assemblées (L X P X H) / Poids	65" X 28" X 28" / 710 lbs
Dimensions d'emballage (L X P X H) / Poids	65-3/8" X 29" X 29" / 925 lbs

FOB QC



KC1236ML/SS1236

5999⁰⁰ UNITÉ

Inclus : #SS1236
Support pour
tour à metal



EN INVENTAIRE

Tour à métal 14" X 40"

avec tête à engrenage

Inclus : mandrin 7" (3 mors) et 8" (4 mors), engrenages impériaux et métriques, porte-outils rapide, lunettes fixe et mobile, plateau de tournage 12" DI-5, système de refroidissement, garde d'éclaboussures, cadran pour pas de vis, 2 pointes fixes MT#3, manchon MT#6-MT#3, plateau et coffre à outils, clés de mandrin, clés hexagonales et cabinet fermé (avec frein à pied incorporé)

Modèle	KC-1440ML-2
Capacité de tournage entre les centres	40"
Capacité de tournage au-dessus du banc	14"
Diamètre du nez de l'arbre	2"
Capacité de tournage au-dessus des chariots	8-5/8"
Cône de l'arbre	MT #6
Cône de la contre-poupée arrière	MT #3
Distance entre les glissières	7-5/16"
Déplacement transversal du chariot	6-3/16"
Déplacement du chariot supérieur	3-1/2"
Vitesses de l'arbre	8 (70-2,000) tr/min
Gamme et pas de vis	34 (4-56 FPP), 26 (4-7 mm)
Moteur	11 ampères
Voltage	240V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions assemblées (L X P X H) / Poids	75" X 32" X 53" / 1,150 lbs
Dimensions d'emballage (L X P X H) / Poids	74" X 29-3/4" X 58-1/4" / 1,375 lbs

FOB
Ville St-Laurent



KC-1440ML-2/54/DRO

10 999⁰⁰ UNITÉ



EN INVENTAIRE



KC-1440ML-2

9499⁰⁰ UNITÉ

Système d'interrupteur
à ouverture forcée et garde
de sécurité protégé par
interrupteur de fin
de course

Lecteur numérique à
2 axes (X,Y)

Perceuse et fraiseuse

avec tête à engrenage et garde de sécurité

Inclus : couteau à pastille carburé 3", étai à angle 3-1/2", garde de sécurité, cadran pour pas de vis, 2 pointes fixes MT#3, manchon MT#6-MT#3, plateau et coffre à outils.

Modèle	KC-45
Capacité de forage	1-1/4"
Distance max. de l'arbre à la table	18"
Diamètre de travail maximale	20-7/16"
Arbre ceintré	R8
Distance d'abaissement de l'arbre	5"
Nombre de vitesses	6 (60-1,500) tr/min
Cap. du couteau de surfacage	4"
Cap. du couteau à rainurage	1-1/4"
Déplacement longitudinal	20-1/2"
Déplacement transversal	8-1/4"
Dimensions de la table de travail	9-1/2" X 32-1/4"
Dimension de la rainure de la table	5/8"
Moteur	11 ampères
Voltage	220V, 1 phase, 60Hz
Dimesions assemblé (LxPxH)	47" X 34" X 55"
Poids	700 lbs
Dimesions emballage (LxPxH)	35-3/4" X 28-7/8" X 48-3/4"
Poids	772 lbs

EN INVENTAIRE



KC-45

6124⁰⁰ UNITÉ

EN OPTION
support pour
perceuse et fraiseuse
#SS-45 \$399⁹⁹

FOB QC



EN INVENTAIRE

Perceuse à colonne industrielle 15"

à vitesse variable

Puissant moteur de 1 CV. Course allongée de 6" permettant le perçage plus profond que la plupart des perceuses à colonne. Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course. Inclus : mandrin 5/8", clé de mandrin, clé à caler et clés hexagonales d'ajustement.

Modèle	KC-30HS-VS
Capacité	5/8"
Mandrin	5/8"
Diamètre de perçage	15"
Distance max. mandrin à la colonne	7-1/2"
Distance max. mandrin à la table	27-1/2"
Distance d'abaissement	6"
Grandeur de la table	18" X 14"
Arbre cintré	JT #3
Vitesses variables	400 - 5,000 tr/min
Rainures en T de la table	9/16"
Moteur/Voltage	14 ampères @ 115V, 7 ampères @ 230V
Pré-câblé	115V
Dimensions assemblé (LxPxH)	18" X 28" X 71-1/2"
Poids	310 lbs
Dimensions d'emballage (LxPxH)	22" X 32" X 70"
Poids	375 lbs



KC-30HS-VS

2999⁰⁰ UNITÉ

FOB QC



EN INVENTAIRE

Étau magnétique Fein VersaMAG

Aimant permanent compact et puissant avec étau pour le serrage sans outil de différents composants sur des surfaces magnétiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de mors	1-9/16
Largeur de mors	3-15/16
Effort magnétique	1754 lbs
Dimensions du pied magnétique	8-3/8" X 2-3/4"
Poids selon EPT	15.98 lbs 7.25 kg
Poids selon EPTA	7.25 kg



Jusqu'à épauement des stocks

A-2008-0382

702³⁹ UNITÉ

Étau à double serrage

6"



Jusqu'à épauement des stocks

EN INVENTAIRE

- Mâchoire 6" à double serrage, ouverture 2 X 125 mm
- Base fixe, orientation horizontale, 2 stations
- Augmente l'efficacité et la productivité des machines CNC
- Mécanisme anti-soulèvement assurant un alignement précis de la pièce


FOB QUE

SOW382600

2892⁷⁶ UNITÉ

Étau modulaire de haute précision

6" X 8"

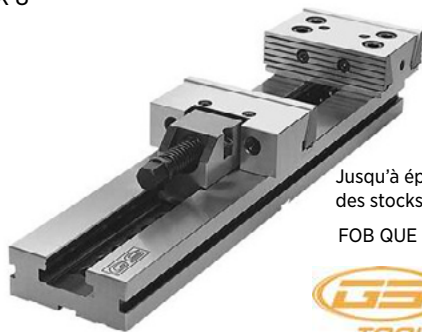

Jusqu'à épauement des stocks

FOB QUE



382015

1637⁸² UNITÉ

- Longueur : 20,86"
- Largeur : 4,92"
- Ouverture des mâchoires : 8"
- Numéro de modèle : #3
- Haute précision
- Plage de serrage illimitée
- Acier allié de haute qualité
- Pression de serrage élevée
- Aucune élévation des mâchoires

Tournevis Megapro®

Technologie brevetée intégrée au tournevis multi-embouts, permettant d'effectuer le travail avec plus d'efficacité et de confort.




MEGAPRO®

	Numéro	Description	Prix REG	Prix PROMO
A	211R2C36RD	Tournevis à cliquet 13 en 1 - Fente plate : 4-6 ; Phillips : 0-3 et 1-2 ; Torx® : 10-15 et 20-25 ; Robertson (carré) : 1-2	42 ²⁸	35 ⁹⁴
B	151NAS	Tournevis original 15 en 1 - Phillips n° 0, 1, 2, 3 ; Robertson (carré) n° 0, 1, 2, 3 ; Torx® n° 10, 15, 20, 25 ; Fente plate n° 4, 6	28 ⁷⁷	24 ⁴⁵
C	151HX	Tournevis hexagonal 15 en 1 - 14 embouts hexagonaux spécialisés (formats impériaux et métriques inclus) et un tourne-écrou hexagonal de 1/4"	29 ⁰⁰	24 ⁶⁵
D	151HVAC-C	Tournevis à embouts HVAC 15 en 1 - Phillips 1-2, Robertson (carré) 1-2, Fente plate 3-5, Torx® 10-15, Torx® 20-25, poinçon VST-SQ, douille 6SA 1/4", hexagonal 1/4", hexagonal 5/16"	30 ³⁴	25 ⁷⁹

Nouveaux panneaux pivotants 5S

Le ER14 est compatible avec toutes les marques de boîtes en plastique avec bordure d'accrochage

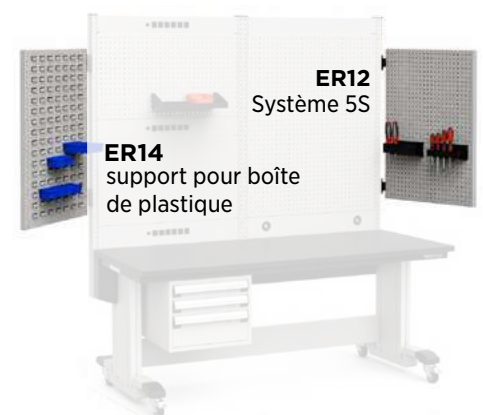

ER12
Système 5S

ER14
support pour boîte de plastique



Scannez pour voir la vidéo des accessoires Rousseau

Système d'encochage 6"

Rapide, précis et constant

Encoches parfaites en 10 secondes... même en angle!



GI 150-2H REG: 14719⁷⁵⁵
12879⁰⁰ UNITÉ

Référence	Description	No. item (575V)	No. item (220V)
GI 150-2H	Ponceuse à bande 6" GRIT GI	79020509573	79020539233
GIB	Base pour machine GI150	99001003030	99001003030
GIR	Module d'encochage GRIT GI	99001007110	99001007110

Obtenez GRATUITEMENT
3537\$ d'outils



Perceuse/visseuse 4 vitesses marteau

- ASCM18-4QMP TOP SET
- Ensemble de départ 4Ah + accessoires + chargeur

Référence: 7116156090



Meuleuse d'angle 5" sans fil

- CCG18-125-10 (outil seul)
- 18V AMPShare, sans brosse

Référence: 71221861390



Scie à métal sans fil

- F-IRON CUT 57 AS SET
- 2 batteries AMPShare 18V de 8Ah et 1 chargeur

Référence: 71360462090

Système d'encochage 3"

Rapide, précis et constant

Encoches parfaites en 10 secondes... même en angle!



GX75-2H REG: 8114⁴⁷⁵
7099⁰⁰ UNITÉ

Référence	Description	No. item (575V)	No. item (220V)
GX75-2H	Ponceuse à bande 3" GRIT GX	79013209573	79012259233
GXR	Module d'encochage GRIT GX	99001001110	99001001110

Obtenez GRATUITEMENT
1727\$ d'outils



Perceuse/visseuse 4 vitesses marteau

- ASCM18-4QMP (outil seul)
- 18V AMPShare, sans brosse

Référence: 7116156090



Meuleuse d'angle 5" sans fil

- CCG18-125-10 (outil seul)
- 18V AMPShare, sans brosse

Référence: 71221861390



Ensemble de départ 18V 8Ah AMPShare

- 2x batteries 18V 8Ah AMPShare avec chargeur

Référence: 92604229090

Outils de coupe



Outils indexables



Huiles de coupe



Scies à ruban



Outils de précision



Abrasifs



Machinerie



Accessoires pour machines

